



# Bulletin

## projektu

Obnova reliktů zaniklých  
obcí Slavkovského lesa





# Mapa regionu s vyznačenými relikty





## Úvod

Cílem bulletinu je představit veřejnosti třicet nejzajímavějších reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa z více než šedesáti, jež byly zmapovány v projektu „Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“. K těmto třiceti vybraným pozůstatkům po původních obyvatelích byla v rámci projektu vypracována projektová dokumentace na jejich záchranu. V bulletinu proto také uvádíme části výkresů.

*Váš názor na vybrané reliktů a návrhy na jejich záchranu nám můžete sdělit v interaktivním obrázkovém dotazníku na adrese [www.jdem.cz/wx4w2](http://www.jdem.cz/wx4w2).*

## Oblíbené téma

Velkým krokem v popularizaci zaniklých obcí byl projekt města Březová „Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1. etapa“, díky němuž vznikla naučná stezka po sídlech 18 zaniklých obcí a kniha Luděk Jaší „Zaniklé obce na Březovsku“. I tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP Severozápad.

## O zaniklých obcích

Obce ve Slavkovském lese zanikly, protože z nich byli odsunuti původní obyvatelé a později je pohltit vojenský prostor. Většina z nich zcela zanikla, stavby byly zbořeny vojáky. Dnes v nich můžeme zkoumat zbytky základů, zdí, kamenné sloupky, podstavce křížů, boží muka, kamenné mostky, sady, aleje. I tyto poslední fyzické pozůstatky života v bývalém Císařském lese jsou však na nejlepší cestě k definitivnímu zmizení z povrchu zemského zejména díky bujně vegetaci, ale také díky čínorodosti nenechavců. Aby nezanikly poslední zbytky zaniklých obcí, rozhodla se MAS Sokolovsko požádat o dotaci na vypracování projektových dokumentací na záchranu alespoň některých reliktů. Žádost o dotaci uspěla a spolu s tímto bulletinem vznikly návrhy na záchranu reliktů. S projektovou dokumentací v ruce se bude MAS Sokolovsko snažit o získání finančních prostředků na uskutečnění stavebních prací.

## Do budoucna

Dalším možným krokem v tématu zaniklých obcí je „zakonzervování“ některé z nich. Co si pod tím představit? Jde o vyčištění místa od přebytečné vegetace, výstavba cest, stavebně-historický, popř. archeologický průzkum, odkrytí základů, stavební úpravy, vytvoření naučné stezky, odpočinkových míst. Cílem je, aby návštěvník na místě viděl, jak a kde lidé tehdy žili. Vhodným kandidátem je Krásná Lípa. Na podobné vlně se nese myšlenka rekonstrukce některého „funkčního“ objektu, např. mlýna.

1 <http://www.mu-brezova.cz/zanikleobce>

2 *Luděk Jaša velkou část obsahu svých knih zveřejňuje na Internetu na stránce [www.slavkovsky-les.cz](http://www.slavkovsky-les.cz).*





**Kaple Panny Marie Sněžné  
u obce Krásno ..... str. 4**



**Pozůstatky objektu  
Milešov ..... str. 6**



**Židovský hřbitov Arnoltov  
..... str. 8**



**Pozůstatky kamenného  
mostku Smrkovec ..... str. 10**



**Křížek u Kostelní Brízy  
..... str. 12**



**Židovský hřbitov  
Krásná Lída ..... str. 14**



**Pomník na návsi  
Lobzy ..... str. 16**



**Pomník zaniklé obce  
Smrkovec ..... str. 18**



**Pomník obětem I. sv.  
války Studánka ..... str. 20**



**Boží muka u zaniklé  
obce Studánka I ..... str. 22**



**Boží muka u zaniklé obce  
Studánka II ..... str. 24**



**Objekt Týmov  
..... str. 26**



**Pomník padlým Horní  
Žitná ..... str. 28**



**Podstavec křížku Dolní  
Žitná ..... str. 30**



**Cesta k obci s kamennými  
patníky ..... str. 32**





**Bývalý kostel sv. Jakuba  
Vranov ..... str. 34**



**Kamenný článek -  
pozůstatky po křížku  
Paseka ..... str. 36**



**Smírčí kříž nad silnicí  
Rudolec - Kostelní Bříza  
..... str. 38**



**Pozorovací stanoviště  
Smrkovec ..... str. 40**



**Královská alej - Kostelní  
Bříza ..... str. 42**



**Boží muka u zaniklé obce  
Studánka III ..... str. 44**



**Hřbitov Kostelní Bříza  
..... str. 46**



**Pomník zaniklé obce Lobzy  
..... str. 48**



**Pomník obětem války  
Rudolec ..... str. 50**



**Pomník obětem války  
Kamenice ..... str. 52**



**Pomník obětem 1. světové  
války - Březová ..... str. 54**



**Památník zaniklé obce  
Rudolec - náves ..... str. 56**



**Boží muka mezi Rudolcem  
a Kostelní Břízou ..... str. 58**



**Boží muka na křižovatce  
Rudolec ..... str. 60**



**Křížek z r. 1799 v Čisté  
..... str. 62**




# Kaple Panny Marie Sněžné u obce Krásno

R1

**Umístění:** *Kaple je v extravilánu obce, ukryta pod vzrostlými kaštany cca 100 m napravo od turistické cesty vedoucí od hřbitova přes Dlouhou stoku k rozhledně.*

**GPS:** 50.1044692N, 12.7928511E



Rekonstrukční práce budou zahrnovat především sanaci vlhkého smíšeného obvodového zdiva. Sanační omítka bude zatažena pod stávající přirozený terén a užitá novopová ochranná folie.

Úprava střechy bude spočívat v zamezení jejího přímého styku s kmeny stromů. Bude ošetřena dřevěná konstrukce krovu, provedena pojistná hydroizolace a nová plechová krytina na drážky.



Bude nově položena žulová dlažba v interiéru i na zápraží kapličky, dále bude obnoveno dřevěné dvevní křídlo a kovové vstupní mříže. Prvky budou očištěny, odrezány a ošetřeny ochrannými nátěry.

Přístupová cesta, kterou dnes tvoří rostlá zemina s travním porostem, bude upravena v celé délce cca 110 metrů. Povrch kolem cesty, zasažený stavebními pracemi, bude ohumusován v tl. 10 cm a oset travní směsí. Okraje úpravy budou ukončeny neviditelným obrubníkem ukotveným ocelovými hřeby.

Větvě přilehlých stromů, které se dotýkají okapů objektu, budou prořezány.





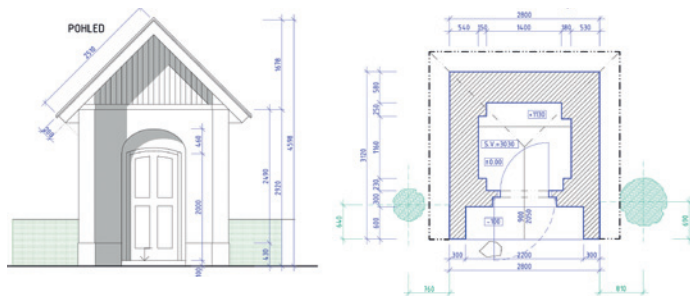




## Pozůstatky objektu Milešov

R2

**Umístění:** v bývalé obci Milešov poblíž odbočky ze silnice u informační tabule naučné stezky Zaniklé obce Slavkovského lesa.

**GPS:** 50.1102372N, 12.8354706E



Zachované zbytky nároží obecního objektu jsou zarostlé náletovou zelení. Budou obnaženy na úroveň přilehlé komunikace, spáry budou vyčištěny od hlíny a organických zbytků, případně vyspárovány a doplněny vápennou maltou. Horní ložná spára kamenné stěny spolu s přilehlým terénem v šíři cca 2 m (tj. cca 6 m<sup>2</sup>) bude zbavena náletové zeleně a vyrovnána. Horní plocha obnaženého zdiva bude očištěna případně stabilizována cementovou, případně vápenocementovou maltou. Upravený terén kolem obnovené a vyspravené stěny se zadrnuje.










# Židovský hřbitov Arnoltov

R4


**Umístění:** v lesíku při polní cestě vedoucí z obce do obory

**GPS:** 50.1140539N, 12.5883314E



Hřbitov je zarostlý náletem převážně vzrostlými listnatými stromy. Návrh usiluje o rehabilitaci pietního místa estetickými i technickými prostředky, které by byly v souladu se zvyklostmi užívanými při vytváření židovského hřbitova.

**Oplocení:** základní nosnou konstrukci tvoří stávající nebo nové kamenné sloupky, doplněné lehkými dřevěnými výplněmi. Výplň plotu je navržena jako příhradovina sestávající z dřevěných podélných pásů a diagonál. Dřevěná výplň je povrchově ošetřena bezbarvým konzervačním prostředkem. Vstupní branku tvoří dvě kyvná křídla.



**Zeleň:** stávající náletové dřeviny a křoviska doporučujeme vyhácat na nízký pařez a ošetřit je přípravkem proti zmlazování. Při opakovaném nátěru časem samy uhnijí. Na židovských hřbitovech není možné provádět terénní úpravy. Pro zpevnění ploch je vhodné použití porostu barvínku, který se nemusí udržovat sečením.



**Ostatní opatření:** z celkového počtu 29 náhrobků je zapotřebí 15 kusů narovnat nebo nově umístit. Náhrobky zasazené do hloubky cca 30 cm by se neměly vyvrátit. Náhrobky je vhodné uklínovat lomovým kamenem, rozhodně ne betonem.










# Pozůstatky kamenného mostku Smrkovec

R6

**Umístění:** u polní cesty, která spojuje hlavní přístupovou asfaltovou komunikaci v bývalé obci Smrkovec s pastvinami (směr Lazy). Mostek vede přes Smrkovecký potok.

**GPS:** 50.0676092N, 12.5994661E



V zaniklé obci Smrkovec byl mostek důležitým komunikačním tělesem. Mostek je neznámého stáří, odhadem asi 150 let. Šířka mostku je cca 5,5 m, rozpětí cca 2,5 m, výška nivelety nad potokem cca 2,0 m. Mostek a stěny jsou ve velmi špatném stavu v důsledku dlouhodobě zanedbané údržby.


Cílem je provést udržovací práce na mostku a nábrežních zdech tak, aby byla obnovena původní funkční podoba a umožněno bezpečné užívání. Mostek je stále intenzivně využíván pro přechod skotu při pastvě a má rozměry pro přejezd i těžké techniky.

Architektonické řešení mostku a zdí zůstane zachováno původní, tj. spárované pohledové kamenné zdivo z přírodního kamene. Dlažba na mostovce nebyla pod hlínou vidět, ale předpokládáme, že povrch byl vydlážděn kamennými kostkami z dostupného kamene, případně vybranými přírodními kameny. Obnova povrchu počítá s vybranými kameny místního nálezu. Rozpočet obsahuje i doplnění mostku po obou stranách kamennými nebo dřevěnými sloupky s nataženým lanem, případně řetězem nebo dřevěnými vodorovnými madly.


Pro smysluplnou obnovu kvalitního reliktu a prodloužení jeho funkce v krajině je nezbytně nutné odstranit historicky náletové stromy atakující kamenné konstrukce a trvale je postupně ničit.




## řez A - A

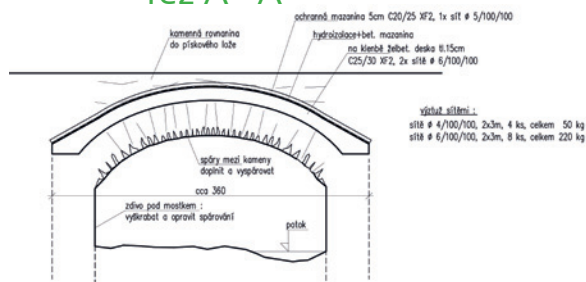

## vzorový řez korytem

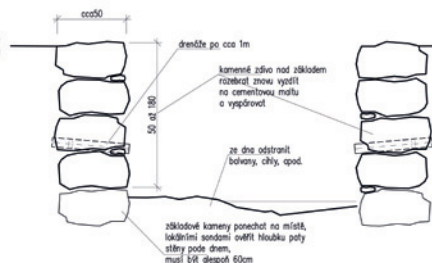



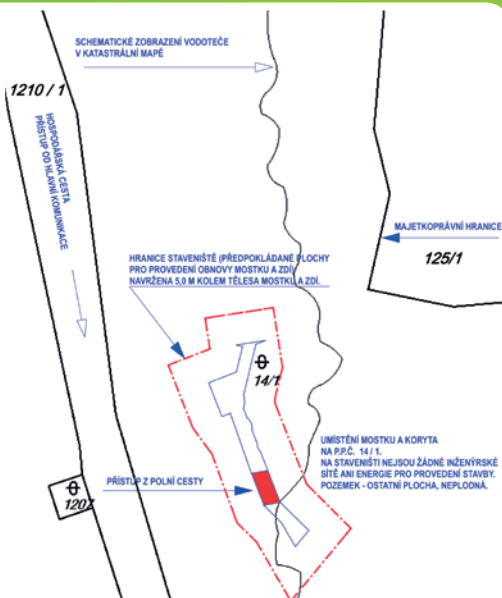

Historický letecký snímek z 50. let na zaniklou obec smrkovec.  
V kroužku vyznačena poloha mostku.  
Zdroj: letecké snímkování z archivu Dobruška




## Křížek u Kostelní Břízy

R7

**Umístění:** u zámeckého parku na začátku obce ve směru od Arnoltova

**GPS:** 50.1127675N, 12.6181072E



Převrácený poškozený kamenný sokl s uraženým křížkem leží na neupraveném terénu se zbytky pařezů v jeho bezprostředním okolí. Na přední straně soklu obrácené směrem k silnici byla umístěna kovová destička s nápisem (letoopočet 1880).

Zrekonstruované stávající části budou doplněny o chybějící prvky a celek bude znovu osazen na upravený terén v místě původního umístění. Na restaurovaném kamenném soklu bude umístěn nový kovový křížek. Jsou navrženy dvě varianty. Jedna s vlnitým křížem, který má evokovat tělo Krista, a druhá dle historických podkladů, kde na tomto místě stával vysoký kříž s tělem Krista. Zchátralá deska s letopočtem na přední straně soklu bude nahrazena plastovou deskou, patinovanou do odstínu tmavé mědi, jež k soklu bude přilepená.










# Židovský hřbitov Krásná Lípa

R9

**Umístění:** cca 200m od splavu v hrázi vodní nádrže  
Rovná po pěšině do kopce

**GPS:** 50.0978278N, 12.6456661E



Hřbitov je zarostlý vzrostlými listnatými stromy. Na hřbitově je umístěno celkem 114 pomníků, z větší části poměrně zachovalých. Menší část z tohoto počtu je vyvrácených nebo poškozených. Po obvodu hřbitova stojí kamenné sloupky původního oplocení. Rovněž je patrná bývalá vchodová branka se 2 kamennými sloupky.

Hřbitov by měl být vždy oplocen, aby byly stanoveny hranice, kde je vhodné dodržovat pietní chování. Navrhujeme nové oplocení sestávající z žulových sloupků (14 ks stávajících a 32 ks nových) a dřevěných výplní. Náletové dřeviny a hřoviny (cca 70 ks) doporučujeme vykácet na nízký pařez. Původní hřbitovy byly bez stromů a z hlediska zachování náhrobků je důležité prosvětlení jejich



okolí. Pro zpevnění ploch je vhodné použití porostu barvínku, který se nemusí udržovat sečením. Všechny navrhované prostředky jsou střední ve výrazu i technických detailech.

Pro hřbitovy Arnoltov i Krásná Lípa navrhujeme stejné oplocení, protože ze zbytků zachovalých sloupů u obou hřbitovů se zdá, že hřbitovy byly opravdu řešeny stejným způsobem i v minulosti. Odlišně však bude provedeno moření plotů a vstupních branek.





# LEGENDA :

- hranice pozemku hřbitova
- náhrobky zachovávané
- náhrobky určené k narovnání /přemístění/ včetně nového založení
- stávající kamenné sloupky oplocení 1750x320x320 mm
- stávající kamenné sloupky vstupní branky 1750x320x320 mm
- nové kamenné sloupky oplocení 1750x320x320 mm viz. výkř. 3

celkem : 32 ks

- stromy pro vykácení - nálety /převážně břízy/  
prům. kmenů 30-40cm  
v = 20m  
celkem : cca 70 ks



pozemek 1172 m<sup>2</sup>

rekultivace celkem cca 1300 m<sup>2</sup>  
/osázení barvínkem/


číslo náhrobku	stávající / staré poškozené	rozsah opravy
30	vyvrácený	narovnat
31	vyvrácený	narovnat
36	"	"
45	"	"
49	"	"
50	opřeny	umístit
52	vyvrácený	narovnat
57	"	"
63	"	"
64	"	"
68	"	"
75	"	"
76	"	"
78	zlomený	zachovat
97	vyvrácený	narovnat
98	"	"
99	"	"
101	"	"
102	"	"
115	"	"
117	"	"
121	"	"
124	opřeny	umístit
140	vyvrácený	narovnat
143	opřeny	umístit
144	vyvrácený	narovnat

přemístění na hřbitov



SITUACE

M = 1 : 200

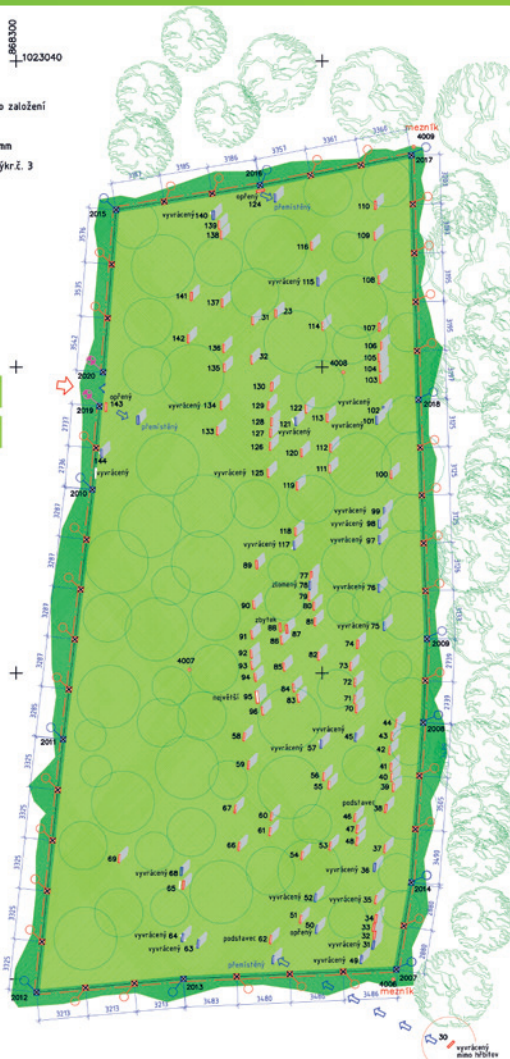


# Pomník na návsi Lobzy

R11


Umístění: *na návsi mezi stromy*

GPS: 50.1350683N, 12.6841431E




Jedná se o opracovaný čtyřhranný pomník, cca 1m vysoký, z leštěné žuly s nezřetelným zlatým nápisem. Po křížku, který byl osazen na pomníku, zbyl jen otvor. Podstavec křížku je téměř z poloviny zahrabán jako ochrana proti vyvrácení.

Cílem obnovy je vyzvednout stávající podstavec, opravit jej kamenickým způsobem, doplnit nedochovaný křížek (kovářská práce) a umístit pomník na nové základy se zachováním původního umístění.





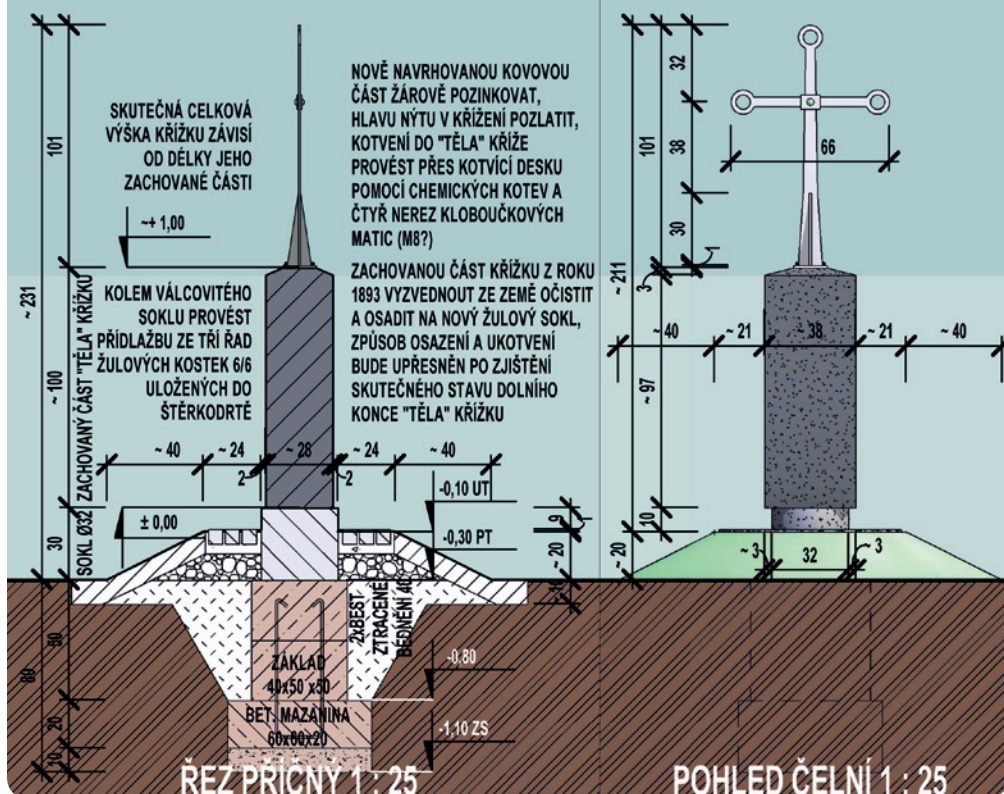


# Pomník zaniklé obce Smrkovec

R12

**Umístění:** u hospodářské asfaltové cesty, která vede k bývalé raketové základně přes území zaniklé obce Smrkovec

**GPS:** 50.0688161N, 12.5951978E




Cílem je provést udržovací práce na stávajícím tělese památníku a obnovit povrchy bezprostředního parteru. V bezprostřední blízkosti památníku jsou vzrostlé stromy různého stáří, které památník atakují a které navrhujeme odstranit.


Architektonické řešení vlastního památníku zůstane zachováno původní. Kamenný památník bude očištěn odborným kamenickým způsobem. Bude odstraněno vyteklé lepidlo v okolí hladkých pamětních desek. Celý kamenný monolit památníku bude následně očištěn mechanicky i případně vodou a napenetrován proti vlhkosti.

Přístup k památníku přes příkop bude zdlážděn na sucho do šterku a drtě přírodních kameny menšího formátu cca 15 – 20 cm. Obnova povrchu počítá s vybranými kameny místního nálezů. Do stávajícího odvodňovacího příkopu hloubky cca 400 mm podél asfaltové cesty bude na zhutněný šterkový podsyp položeno betonové potrubí, aby byl zajištěn průtok dešťové vody příkopem. Na koncích potrubí je navrženo zpevněné čelo mostku vyzdívané z místních kamenů uložených do cementové malty. Kamenná plocha volně přechází do okolního trávníku. Podél zpevněné kamenné plochy bude obnoven trávník v ploše cca 27 m<sup>2</sup>.


## stávající stav

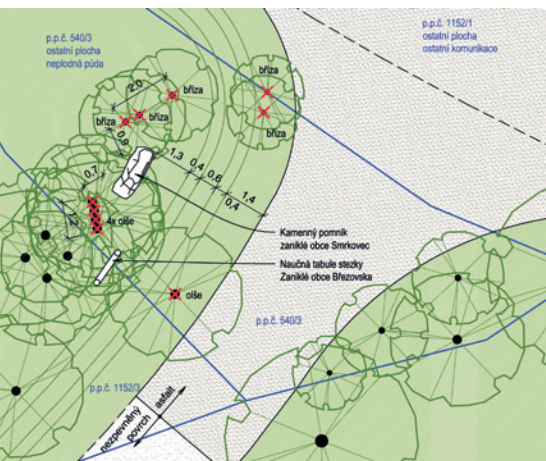

## navrhovaný stav

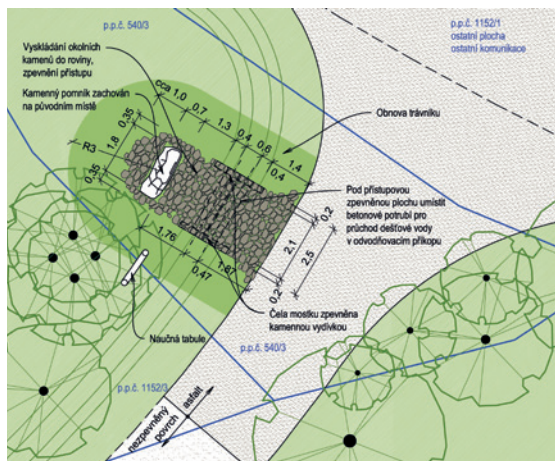



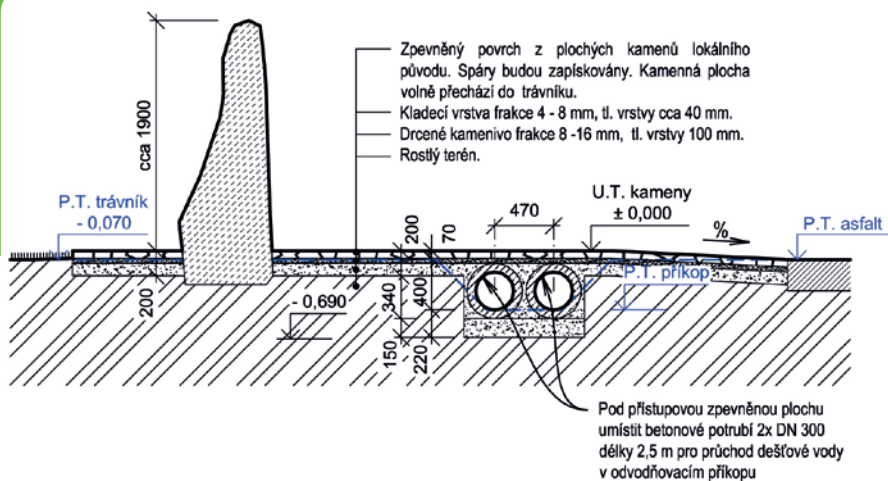

# Pomník obětem 1. sv. války Studánka

R14

Umístění: *turistické rozcestí Studánka (žlutá značka), u silnice mezi Zlatou a Lazy*


GPS: 50.0916514N, 12.5876950E



Architektonický návrh obnovy vychází z původní podoby a jeho cílem je napravit následující chyby: chybějící žulové desky na čelní straně s tesanými nápisy, zašlý podstavec pod reliktem, nálitky cementové malty v zadní části reliktu, plocha se znečištěnou štěrkovou drtí, rozpadající se obrubník, přístup k reliktu přes nebezpečný terén. Za tímto účelem bude provedeno:

- obnova reliktu kamenickým způsobem s doplněním chybějících desek
- zabezpečení stability (zvážit možnost jeho narovnání do svislé polohy)
- nové vyzdění obrubníku podstavce přírodním kamenem
- provedení spárované dlažby uvnitř reliktu a v okolí obrubníku
- vytvoření nového přístupového chodníčku, doplnění okolí lavičkou
- úprava okolí, odstranění náletové zeleně, vyčištění ryglu a propustku

## návrh úprav

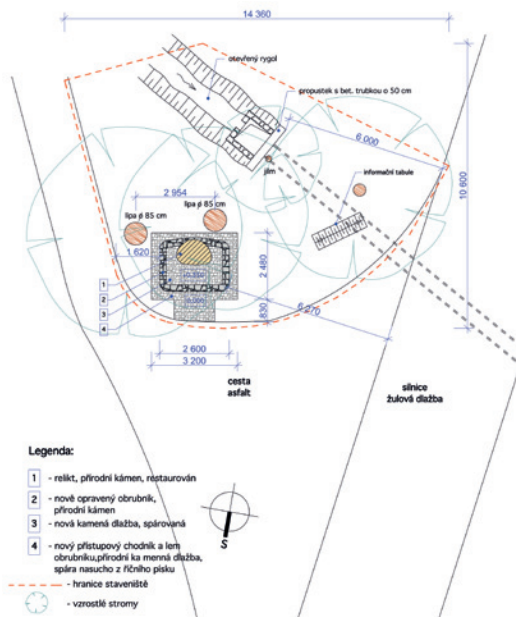






## návrh úprav - řez A - A

Legenda materiálů:

-  - relikť, přírodní kámen, restaurován
-  - stávající základ, beton vyztužený lom. kamenem, ověřit na místě samém při zahájení prací
-  - zemina původní
-  - zemina sypaná, zhuťněná
-  - štěrková drť, frakce 8-10
-  - dlažba, světlejší drobnější přírodní kámen
-  - vyzdívány obrubník, tmavší větší přírodní kámen
-  - vložené žulové desky s vytes. nápisy, tmavé

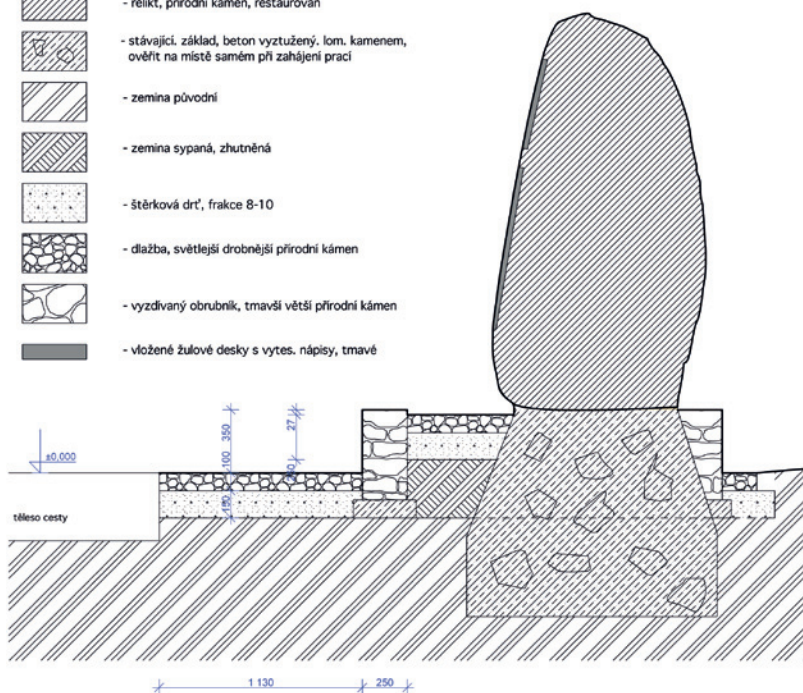


# Boží muka u zaniklé obce Studánka I

R15

**Umístění:** u silnice, 400 m nad pomníkem obětím I. sv. války ve Studánce ve směru na Lazy


**GPS:** 50.0879675N, 12.5851325E




Boží muka jsou tvořena poškozeným kamenným kvádrem, který není pevně usazen v prostoru. Žulový relikt je vysoký 190 cm a má rozměr 45x47 cm.

Relikt bude kamenicky restaurován a budou doplněny poškozené části. Návrh terénních úprav a vlastní osazení objektu vychází z tvaru pozemku a fixuje místo umístění Božích muk v prostoru uprostřed pomyslné kruhové plochy na betonovém základu o průměru 120 cm a hloubce 60 cm. Tato plocha o poloměru 5 m je mírně svahována novou orníci směrem k jejímu středu, na kterém je pak usazen vlastní relikt. Výška středu kruhové plochy bude oproti jejímu obvodu vyšší o cca 50 cm. Kruhová plocha bude osazena kusy lomového kamene v hustotě naznačené ve výkresové dokumentaci. Plocha kruhu bude oseta travním semenem.

## návrh terénních úprav

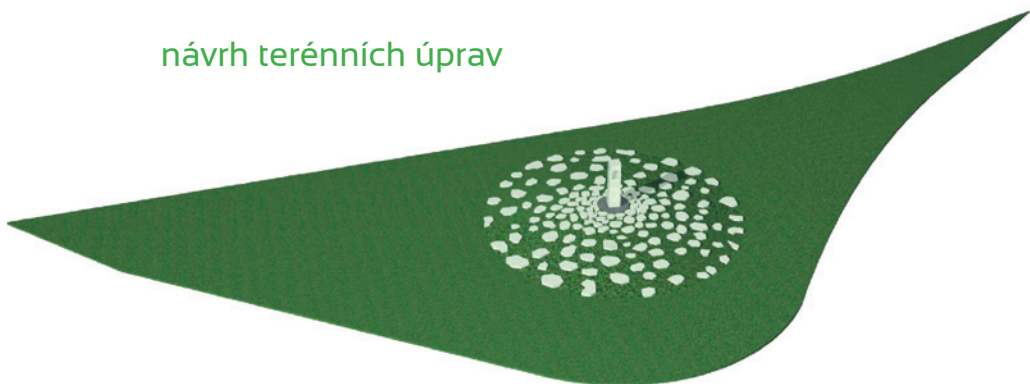



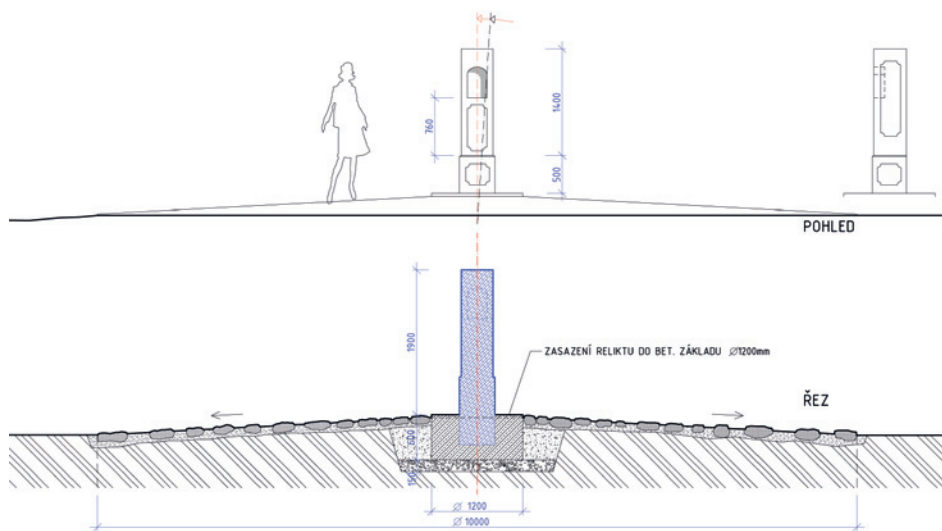


# Boží muka u zaniklé obce Studánka II

# R16

**Umístění:** *v aleji na polní cestě vedoucí od božích muk u Studánky I (200 m)*

**GPS:** *50.0886353N, 12.5828061E*



Jedná se o typický příklad kapličky – Božích muk umístěných ve venkovském prostředí. Objekt je silně poškozen. Omítka na cihelném zdivu je téměř na celém povrchu zničena, zdivo je částečně rozdrobené a chybí část taškové krytiny na sedlové střeše. Okolí kapličky je neupravené. Vlastní objekt je rozměrů 130x86 cm, vysoký 244 cm + sedlová střecha výšky 95 cm.


Návrh počítá se standardní stavební obnovou drobné stavby. Smíšené zdivo (cihla, kámen) celého objektu bude vyspraveno a povrch upraven sanační omítkou, která bude zatažena až pod stávající terén. Obnovena bude i střecha kapličky. U paty objektu bude po jeho obvodu položen do rostlého terénu ochranný pás z pískovcových desek o šířce 20 cm a min. tl. 3 cm, který bude chránit bezprostřední okolí kapličky. Navrhovaná barevnost úprav: omítka šedobílá, pálená střešní krytina hnědočervená, kámen pískovec.

Na protilehlou stranu úvozové cesty je navržena kamenná lavička s výhledem do prostoru zaniklé obce Studánka.


## stávající stav



## navrhovaný stav

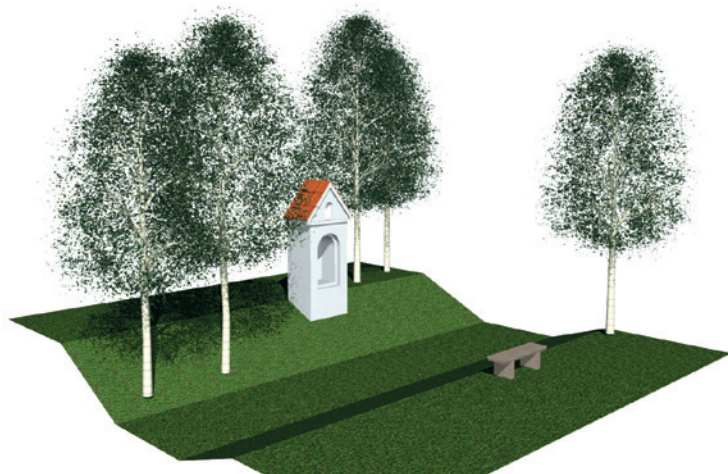



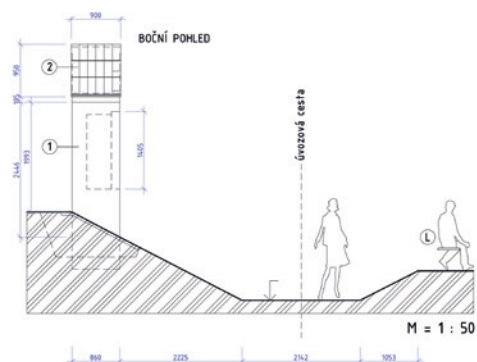

#### LEGENDA :


- ① sanační omítka zatažená pod stávající terén
- ② pálená krytina /"bobrovky"/ do váp.cement. malty
- L lavice viz. samostat.výkres

- stávající smíšené zdivo /pálená cihla, kámen/
- rostlý terén
- zatravněné plochy






## R17

GPS: 50.0937417N, 12.6113397E



Návrh obsahuje i přemístění stávající křížku v rámci jedné parcely o cca 4,0m dál od stromu na rovnou plochu. Křížek na novém místě bude mít lépe upravený bezprostřední parter a přístup k němu bude vhodnější. Podstavec křížku bude re-novován do předpokládané původní podoby a osazen na nový základ a opatřen novou kovovou částí, která se nedochovala. Prostor kolem podstavce křížku se zadláždí kamennou dlažbou.

Podstavec křížku bude vyzděn z tří-  
děního lomového kamene na maltu  
cementovou a vypárován jako režné  
zdivo. Na vyzděný podstavec se nalepí  
mrazuvzdorným tmelem kamenná hlavi-  
ce z jemnozrné broušené (ne leštěné)  
žuly tmavošedé barvy. Uprostřed hlavi-  
ce je vynechán otvor pro vlepění kovové  
části křížku vyrobeného z válcovaných  
ocelových profilů. Kovové části kříž-  
ku budou nejprve žárově pozinkovány  
a následně natřeny 2x vrchním nátěrem  
barvou na kov (např. kladívkovou) v bar-  
vě šedého grafitu, případně tmavého  
bronzu.

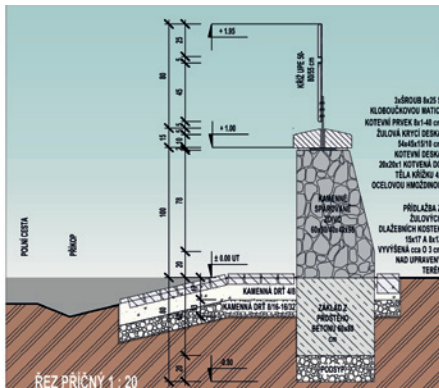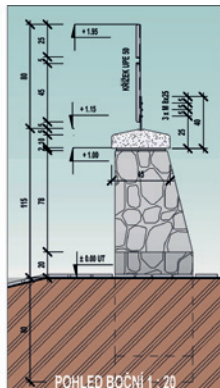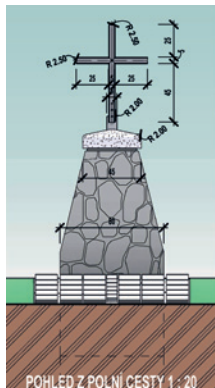






# Pomník padlým Horní Žitná

R18

**Umístění:** u turistického rozcestníku Bývalá Horní Žitná (červená značka) severně od Lazů, u silnice Zlatá - Lazy

**GPS:** 50.0624475N, 12.6262606E




Pomník, který je jedinou připomínkou zaniklé obce Horní Žitná, je tvořen nahrubo otesaným kamenným monolitem se dvěma slepými okny, na jejichž místě byly dříve vzpomínkové desky. V oknech jsou zbytky černého opakního skla. Podstavec pomníku z prokládaného betonu je značně narušený povětrnostními vlivy a je nutné ho stavebně opravit.

Kamenný monolit se mechanicky a vodou očistí, šetrně zbaví zvětralých odpadávajících částí a napustí penetrací kamenickými oleji. Dále se doplní dvě slepá okna novými deskami z tmavé žuly s vytesanými, případně frézovanými vzpomínkovými nápisy.

Na rozšířený základ kolem základu monolitu se obezdí podstavec režným zdívkem z přírodního kamene stejného typu jako terénní zídky. Pro terénní vyrovnání jsou navrženy obnovené kamenné terénní schody uložené do betonového základu se štěrkovým vyrovnávacím podsypem. Kamenné celistvé masívní stupně mohou být celé nebo budou skládané z více prvků kladených na vazbu.


Pro vzhled reliktu je žádoucí výsadba křovinatými rostlinami s převisem, aby se rozčlenila hmota zadní opěrné zídky. Stávající vzrostlý strom bude doplněn výsadbou vzrostlé lípy.

Výraznou architektonickou závadou je stávající plechové oplocení, vymezující okolí reliktu. Přestože je navržena zeleň, bude zakrytí jen částečné. Doporučuje se jednat s vlastníkem na výměně oplocení za důstojnější v bezprostředním okolí reliktu.

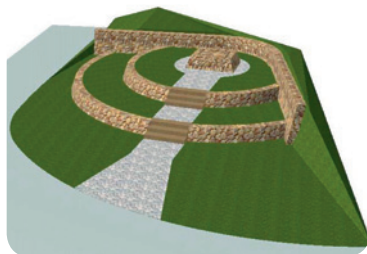



parc.č. 507

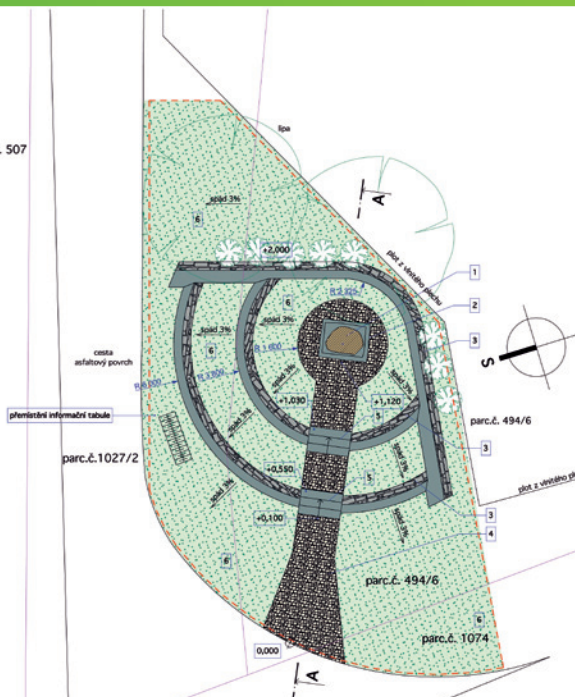

#### Legenda:

- 1 - relikt, přírodní kámen opracovaný
- 2 - sokl reliktu, obozdní správaným zdívem
- 3 - kamenná zídka, přírodní lomový kámen
- 4 - dlažba spárovaná na sucho, přírodní kámen, hutněná
- 5 - schody, přírodní kámen
- 6 - upravená plocha, zatravnění



- nově vysázené křovinaté rostliny




- vzrostlé stromy

1x stávající, 1x nově vys. - lipa

- hranice staveniště

- hranice pozemků dle KM

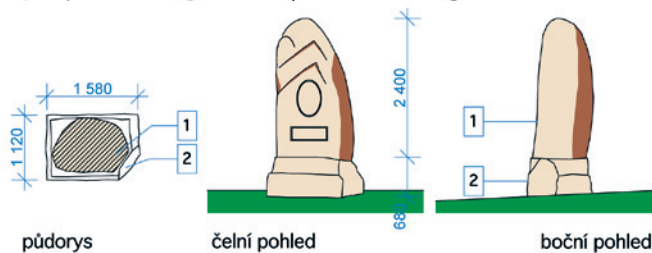


# Podstavec křížku Dolní Žitná

R19

**Umístění:** po levé straně silnice mezi Studánkou a Lazy, v místě býv. Dolní Žitné u odbočky směr býv. Ostrov

**GPS:** 50.0693439N, 12.6169058E





Jde o dochovaný kamenný podstavec s pozůstatkem kovového kříže. Je umístěn v bažinatém prostoru a není k němu žádný přístup.

Relikt bude po obnově přemístěn ke stávající cestě, vedoucí od hlavní asfaltové silnice do lesa. Na této cestě je již umístěna informační tabule o zaniklých obcích Slavkovského lesa.

Architektonické řešení reliktu zůstane zachováno původní, bude doplněna pouze část kovového křížku (2 varianty) a upraveno bezprostřední okolí parteru nového umístění přírodními kameny. Obnova povrchu parteru počítá s vybranými kameny místního nálezu. Kamenný podstavec křížku bude očištěn a mírně poškozené části vyspraveny kamenickým způsobem trvanlivými pryskyřicemi.

Tesané nápisy na dřívku a soklu budou citlivě podle možností obnoveny. Dochovaný zbytek původního zdobeného litinového křížku bude očištěn a natřen proti korozi základním nátěrem a 2 x vrchním matným nátěrem na kovy.


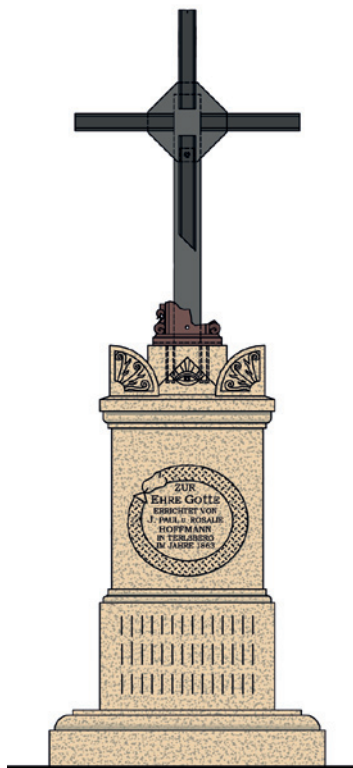




**POHLED BOČNÍ M 1:20**

**POHLED ČELNÍ M 1:20**

**ŘEZ M 1:20**

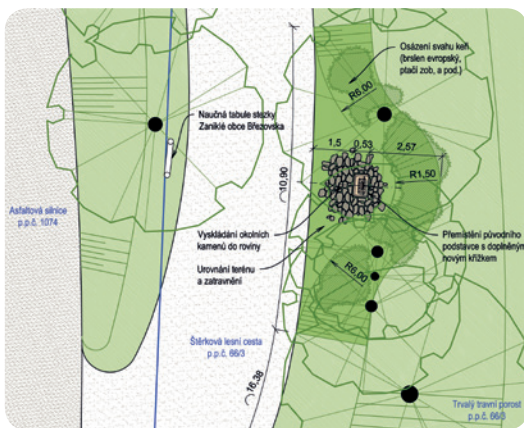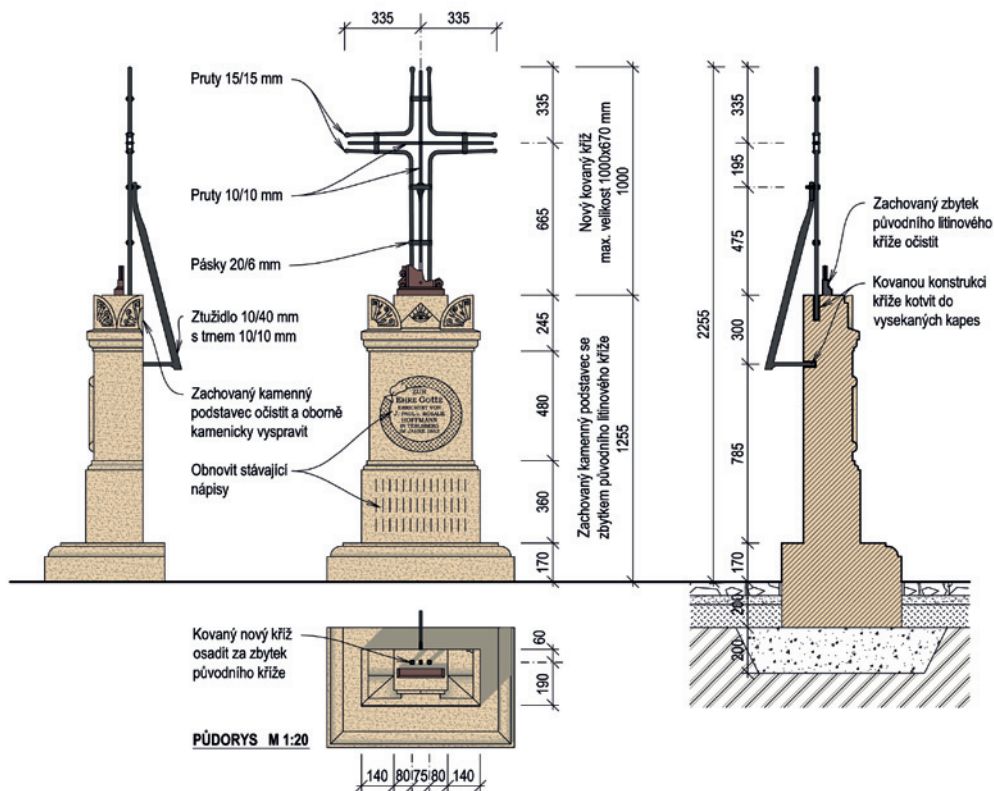


# Cesta k obci s kamennými patníky

## R24

**Umístění:** cesta se napojuje na silnici mezi Březovou a Lobzy cca 800 m před Lobzy; vede po ní zelená turistická značka „Stezka sv. Vavřince“

**GPS:** 50.1374922N, 12.6768078E



Na začátku cesty u silnice se nachází kovová závara, před níž je umístěna informační tabule o zaniklých obcích Březovska, místní informační tabule a turistický rozcestník. Zhruba o 200 m dál za závorou se nacházejí zachovalé žulové patníky, odhadem 10 ks, lemující cestu k zaniklé obci. Patníky jsou vyvrácené směrem od cesty a některé jsou vrostlé do okolních stromů.

Cílem je obnova zachovalého úseku původní štetové cesty. Obnova se skládá ze 1) vzpřímení stávajících roztroušených patníků, jejich doplnění novými, a 2) rekonstrukce části cesty do původního stavu s ukázkou historického způsobu štetování. Upravovaný úsek cesty bude zakončen zpevněním přechodu pro dobytek, aby nedocházelo k rozšlapání turistické stezky.


V rekonstruovaném úseku bude umístěno upomínkové a odpočivné místo s výhledem do krajiny. Kamenná lavička bude z žulového masivu s povrchovou úpravou broušenou nebo tryskanou. Na čele a na bocích sedací desky budou vytesány nápisy připomínající obnovu původní štetové cesty. Architektonické řešení bylo navrženo v návaznosti na místní turistickou trasu a výhledově zvažovano u stavbu reliktu – křížku před kovovou závorou u vjezdu na cestu.









## situace obnovené části cesty

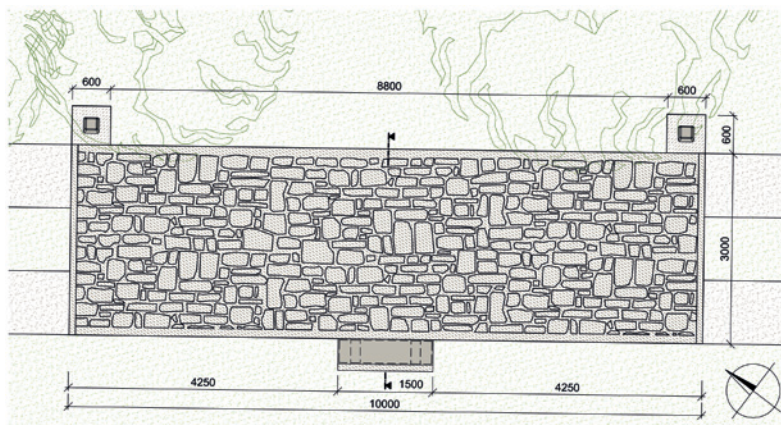

## přechod pro dobytek

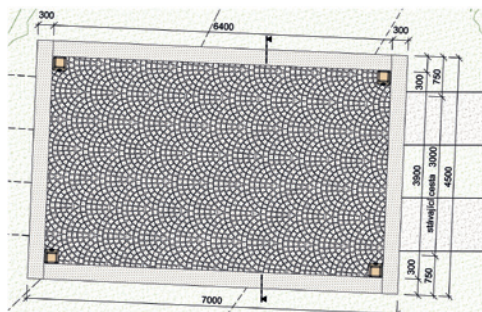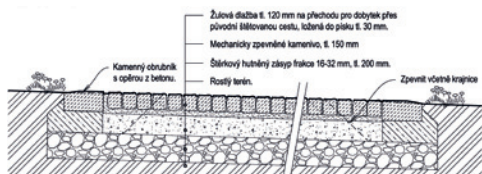


# Bývalý kostel sv. Jakuba Vranov

R39

**Umístění:** na začátku zaniklé obce Vranov poblíž letiště u obce Rovná

**GPS:** 50.1022258N, 12.6855494E



Z kostela jsou dochovány jsou pouze jednotlivé roztroušené kameny. Cílem akce je obnovit památník zaniklé obce Vranov. Celý projekt obnovy památníku zaniklé obce je z technických a ekonomických důvodů rozdělen do více etap.


První etapa, jež je součástí předloženého projektu, zahrnuje zejména průzkumné práce, které mají upřesnit lokalizaci bývalého kostela sv. Jakuba Většího a rozsah přilehlého hřbitova.



Průzkumné záchranné práce zahrnují kopané sondy ve vyznačených místech. Sondy mají proměnnou hloubku dle konfigurace terénu. Ze sondážních prací bude vyhotovena podrobná výkresová a textová dokumentace. V případě, že v průběhu sondážních prací budou nalezeny pozůstatky prokazatelně starších stavebních konstrukcí, případně jiné historické artefakty, budou práce probíhat pod dohledem příslušného orgánu památkové ochrany, přestože lokalita není vyjmenovanou archeologickou lokalitou z důvodů intenzivní vojenské cvičné techniky. Plocha zastavěného území obce sloužila jako cíl cvičné ostré střelby a do prostoru hřbitova a kostela dopadaly dělostřelecké granáty, případně sloužil k zakopání těžké vojenské techniky při vojenských cvičeních.





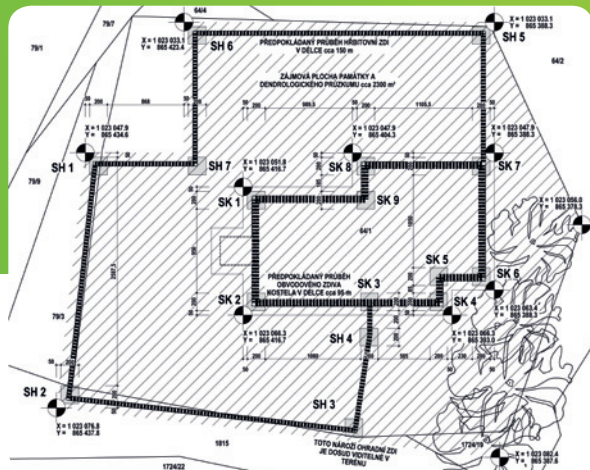


# Kamenný článek - pozůstatky po křížku Paseka

R44

**Umístění:** *na začátku cesty do zaniklé obce Paseka poblíž Lobzů*

**GPS:** *50.1373503N, 12.6773606E*



Kamenný objekt je neznámého původu, může to být podstavec křížku, ale také zeměměřičský bod. Žulový kámen obdélníkového tvaru uprostřed s pozůstatkem po osazení další kovové části se tyčí mírně nad stávající terén. Dle písemných záznamů lze předpokládat, že zde mohl být umístěn církevní objekt – křížek, jelikož se v obci nenacházel kostel a relikt se nachází v nejvyšším bodě nad obcí.



Kamenný článek se zbytkem kovové části bude ponechán na svém místě, neboť jeho technický stav neumožňuje efektivní využití do obnoveného reliktu. V jeho blízkosti bude umístěn žulový podstavec s kovovým křížkem zcela nový, přičemž bude upraveno bezprostřední okolí parteru nového umístění přírodními žulovými kameny. Návrh kříže obsahuje 2 varianty.

Ve vzdálenosti cca 4,8m před závorou, mimo šטרkovou cestu, bude urovnán stávající zatravněný terén do plošiny rozměrů cca 1,5 x 1,5m. Bude vyhloubena jáma o rozměrech 650 x 650 mm do hloubky cca 500 mm, která bude vysypána kamennou drtí a zhutněna. Na toto zpevněné základové podloží bude usazen kamenný blok podstavce křížku. Kolem podstavce bude provedena zádlážba z nepravidelných žulových kostek nebo kamenů lokálního původu.

Tělo kříže má dynamický tvar evokující lidské tělo a je tvořeno dvěma prolínajícími se segmentovými ohýbanými ocelovými pásy s povrchem upraveným šopováním mědi v matové úpravě.





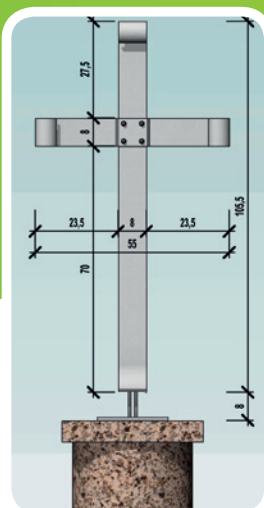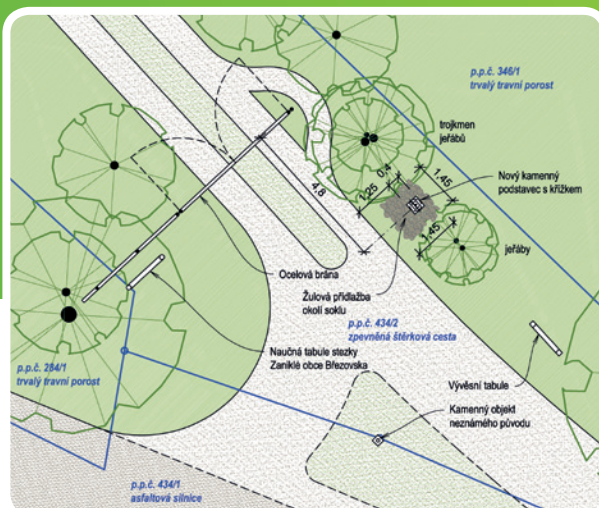

# Smírčí kříž nad silnicí Rudolec - Kostelní Bříza

R46

**Umístění:** *mezi vrchem Letná a silnicí vedoucí mezi Rudolcem a Kostelní Břízou*

**GPS:** 50.1243158N, 12.6220253E



Smírčí kříž se nachází v náletovém březovém hájku, je vzhledově zachovalý, mírně vyvrácený, 1 m vysoký. Fyzický stav reliktu není podle předběžné prohlídky dobrý a vyžaduje základní odborné kamenické ošetření.

Cílem je obnovit poškozené kamenné části tohoto reliktu. Zároveň s obnovou poničených částí je navrženo vytvoření podstavce pro relikt pro zlepšení viditelnosti reliktu a snadnější údržbu objektu.

Kamenná část reliktu může být opravena v kamenické dílně, případně přímo na staveništi. Poškozená část bude stabilizována kamenickým způsobem (např. praskliny zalaty kompozitním materiálem), impregnována proti povětrnostním vlivům, a opětovně usazena na původní obnovené místo. Relikt bude doplněn čtvercovým soklem výšky 125 mm. Vlastní kamenný objekt bude osazen na nízký základ z prokládaného betonu. Horní viditelná plocha bude vyzděna z přírodního kamene s vnitřním betonovým jádrem. Základ zabezpečí stabilitu a umožní bezproblémovou údržbu bezprostředního okolí. Obnova povrchu parteru počítá s vybranými kameny místního nálezu.









# R51


GPS: 50.0658522N, 12.6058992E



Směrovky jsou navrženy z pozinkovaného profilu UPE 80. Směr je vyznačen šikmým seřazením vodorovné části profilu a šípkou z vyvrtaných otvorů. Popisy označující vzdálenost a typ krytu budou nastříkány na stojině profilu „bednovým“ typem písma v černé barvě. Informační tabule bude dřevěná stejného typu, jakým jsou označeny naučné cesty po zaniklých obcích CHKO Slavkovský les.

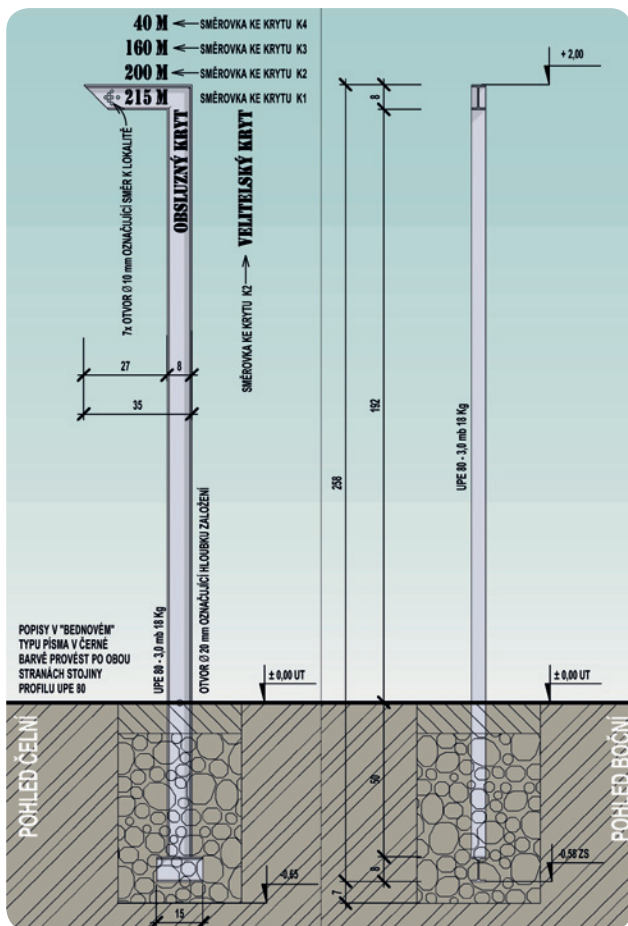



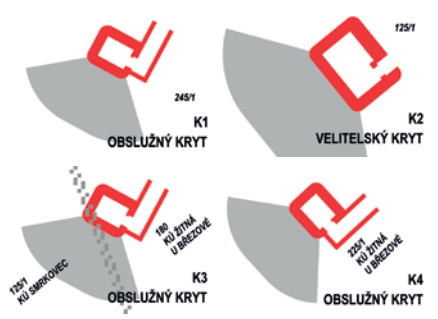

# Královská alej - Kostelní Bříza

R52

**Umístění:** *mezi zámekem v Kostelní Bříze  
a velkostatkem u Arnoltova, na zelené  
turistické trase sv. Vavřince*

**GPS:** 50.1154242N, 12.6174300E



Jde o historickou alej, vedoucí z podzámčí v Kostelní Bříze směrem na Arnoltov. Povrch cesty není v celé délce stejný. V převážné ploše tvoří cestu udusaný povrch štěrku s pískem a naplavenou hlínou, s největší pravděpodobností se štětovaným podkladem. V delších úsecích je cesta s vyježděnými kolejiemi různé hloubky. Na začátku cesty od zámečku jsou po pravé straně zbytky opěrných zídek a několik kamenných patníků.

Cílem je provést obnovu, návrh systémové údržby a doplnění stávající Královské aleje. Navržené práce jsou umístěny v úseku cesty na katastru Kostelní Břízy v celkové délce cca 750 – 850 m.

Protože se jedná o poměrně dlouhý úsek původně komfortní cesty, je třeba práce z finančních důvodů rozdělit do více etap. V první je třeba vytvořit projektovou dokumentaci obnovy celé cesty. Jedná se o kompletní zaměření, dendrologický průzkum, sondy do struktury cesty v počtu cca 4 příčných sond v rozstupech 400 m a základní hydrologické posouzení odtokových poměrů po celé trase cesty.


Nezávisle na celém projektu obnovy cesty navrhujeme zrealizovat některá technická opatření na vybraných krátkých úsecích. Dále je třeba v první etapě kompletně odstranit náletové křoviny po obou stranách v trase celé cesty. Ponechány budou jenom kvalitní stromy na vhodném místě pro budoucí perspektivní využití o obvodu kmene větším než 50 cm. Předpokládáme, že zároveň budou odhaleny zbývající kamenné patníky, které budou zpětně osazeny jednostranně na pravou stranu cesty nad svahem. Dále je třeba v první etapě dosypat místa největších terénních prohlubní a výmolů.

Dále jsou navržena 4 místa s úpravou opěrné zídky do svahu, s lavičkou, odpadkovým košem a úpravou menší plochy stávající cesty. Stávající propustek s malým mostkem navrhujeme buď opravit, nebo provést nový dle návrhu. Nakonec je navržen nový přechod pro krávy odolný proti poškozování cesty, ke kterému dnes dochází.







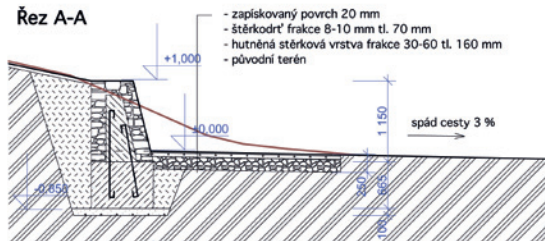




Řez A-A



**Legengda:**

-  - bet. základ
-  - opěrná zídka z přírodního kamene, zděná na cem. maltu
-  - sypaná zemina
-  - šterková vrstva
-  - šterková drť
-  - rostlý terén

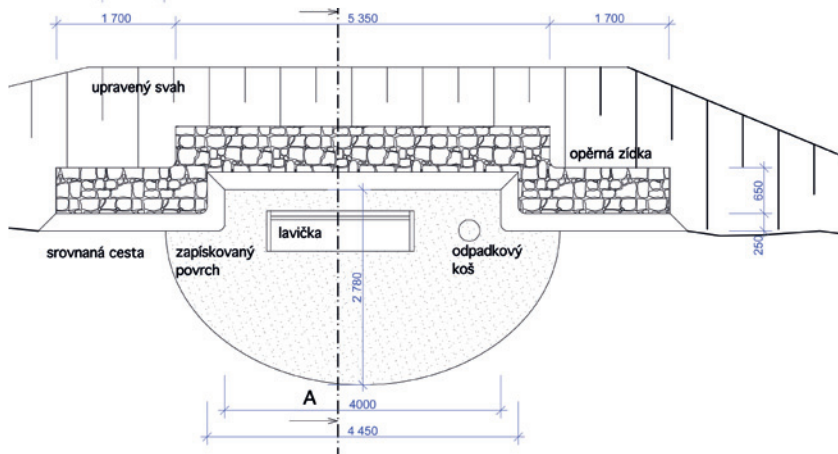


## Boží muka u zaniklé obce Studánka

R56

**Umístění:** při polní cestě nad bývalou obcí Studánka mezi relikty č. 15 a 16.

**GPS:** 50.0879792N, 12.5840206E



Boží muka, tvořená poškozeným kamenným kvádrem, jsou umístěna mezi dvěma vzrostlými stromy. Žulový relikť je vysoký 170 cm a má rozměr 22x 37 cm. V rozšířené hlavici byl patrně umístěn votivní obrázek. Obelisk je mírně vychýlený od vertikální osy. Umístění Božích muk mezi dva stromy vytváří prostorový celek přirozené monumentality s průhledem do prostoru zaniklých lidských sídel.


Relikt bude kamenicky obnoven (zhlaví) a narovná. Po rekonstrukci kamenného obelisku bude tento usazen na základovou patku z betonu prokládaného lomovým kamenem. Povrch základu bude dokončen vrstvou ornice osázené trávou. Vlastní kamenný obelisk bude stabilizován pomocí klínků z lomového kamene. Na osu reliktu navrhujeme ve vzdálenosti asi 5 m umístit kamennou lavičku.










STÁVAJÍCÍ STAV

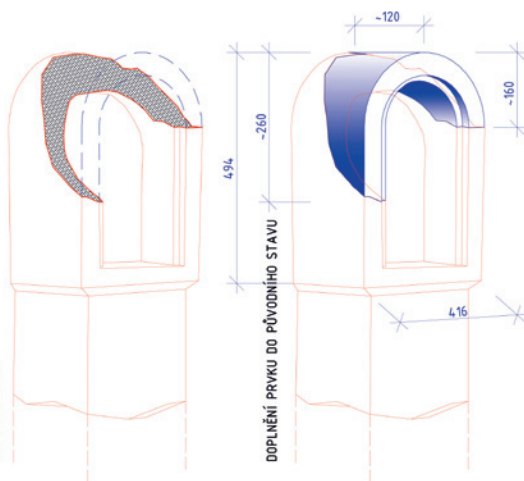

PŮDORYSNÝ ŘEZ ZHLAVÍM

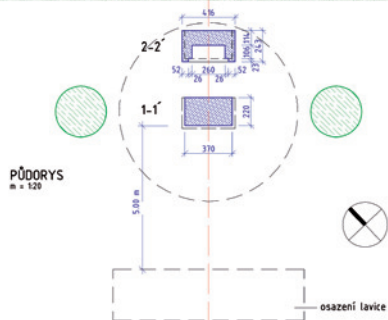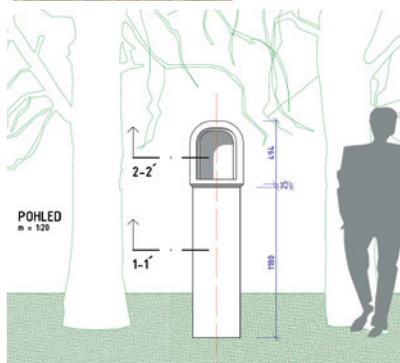


# Hřbitov Kostelní Bříza

R57

**Umístění:** *vedle kostela sv. Petra a Pavla  
na Kostelní Bříze*

**GPS:** 50.1170519N, 12.6219622E




Hřbitov je udržován, rostou však na jeho ploše nevhodně zvolené i umístěné keře a rovněž lavičky již nesplňují estetické požadavky. Dominantním prvkem je kříž s tělem Ježíše. Hřbitovní zeď je opravena, osazeny jsou dvě vstupní brány s kovanou ocelovou mříží. Stále probíhá obnova kostela. V polovině 20. století byly náhrobky postupně demolovány a odvezeny na okraj nedalekého lesa směrem Kamenice vzdáleného vzdušnou čarou cca 650 m.

Keře budou vysazeny do skupiny v jižní části pozemku, a soliterně na severu. Jedná se celkem o čtyři kusy Amelan-chier lamarckii 'Ballerina', zapěstované do formy víčekmenu. Z pietních důvodů je navrženo nové umístění původních náhrobních kamenů, z nichž malá část se nachází již na pozemku hřbitova.





Protože již není možné identifikovat původní umístění náhrobních kamenů, bude jejich instalace provedena podél hřbitovní zdi na betonový základ, který bude od samotné zdi oddělen spárou se šterkem, bude vodorovný, s výškovými stupni tak, aby maximální výška vystupující nad terén byla 30 cm. Povrch betonového základu bude opracován pemrlováním. Vzhledem k tomu, že terén hřbitova se postupně svažuje, budou betonové sokly zhotoveny jako dilatované segmenty o délce cca 3 - 6 m dle svažující se plochy tak, aby z nejvyššího horního terénu vystupovaly cca 10 cm a v nejnižší spodní části maximálně 30 cm nad terén. Do betonové směsi bude použité světlé žulové kamenivo.

Dva kusy laviček s opěradly budou umístěny podél šterkové cesty, samostatně mezi stromy je umístěna lavička bez opěradla. Kříž se sochou Krista a kamenný vícestupňový podstavec bude renovován. Proběhne očištění suchým otryskáním, natření „kovářskou“ barvou a pozlacení nápisů. Podél instalovaných náhrobků bude v šířce 100 cm na nízko posekaný stávající bylinný porost nasypána 8 cm vysoká vrstva šterkopísku. Ta bude následně zapravena frézováním do podkladu a plocha bude oseta hřišťovou travní směsí. Tímto vznikne travnatý chodníček snášejší sešlap, který je možné sekat v častější frekvenci než zbylé plochy.

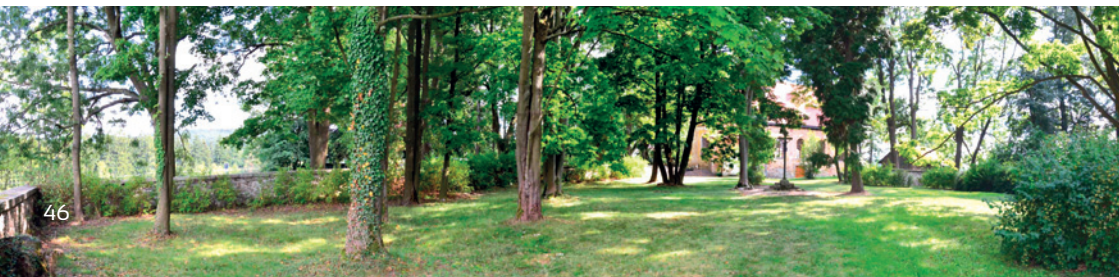



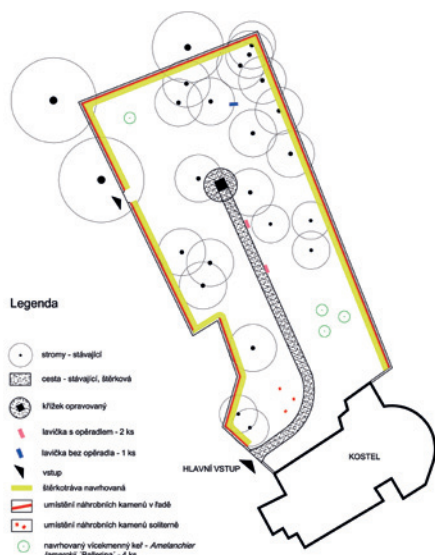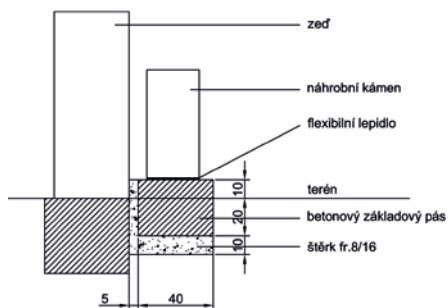

# Pomník zaniklé obce Lobzy

R59

Umístění: *na návsi v Lobzech*

GPS: 50.1350347N, 12.6840328E





Cílem je umístit na pomyslné návsi v obci Lobzy vedle tabule s mapou Slavkovského lesa nový pomník na zaniklou obec Lobzy. Pomník vypoví o velikosti zástavby v obci před jejím opuštěním a následným zničením v padesátých letech 20. století. Pomník ve tvaru plastického zastavovacího plánu obce doplní blízké informační tabule o zaniklých obcích Slavkovského lesa, které dokumentují ještě starší stav původních obcí před druhou světovou válkou.

Vlastní reliéf budou tvořit zeleň, cesty, rybníky a nápisy. Domky budou nalepeny dodatečně. Symboly domků budou vytvořeny z broušené, případně leštěné slinuté keramické desky (vhodná je červená barva). Prostor kolem podstavce křížku se zadělá kamennou dlažbou do podkladní a kladecí vrstvy šterku a drtě, spáry se zapískují.






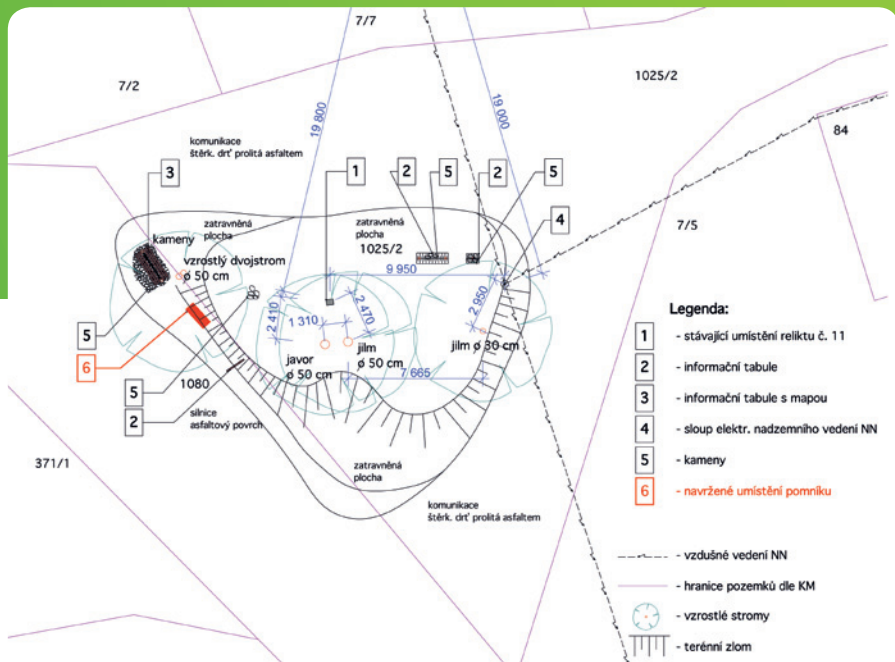

čelní pohled


**Legenda prvků pomníku:**

- 1 - bet. vrchní deska armovaná, s reliéfem pomníku
- 2 - bet. podstavec armovaný, pemňovaný
- 3 - žulová přídlažba okolo podstavce  $\delta = 30$  cm, spádovaná od reliktu, spřásky propiskované nasucho
- 4 - vložené kovové trubky pro ocel. závitovou tyč pro stažení desky reliktu M 12 mm, uložení do chem. tmele




boční pohled

- 5 - trny z bet. oceli 10 mm, uchycení desky k podstavci (pouze střední část desky)
- 6 - 6 ks bet. výztuže 12 mm, výztužení základu a podstavce
- 7 - 7 ks štiřníků z bet. oceli 6 mm vázané po 20 cm



**Legenda materiálů:**

- beton vyztužený, deska s povrchovou úpravou
- beton armovaný - podstavec
- beton armovaný - základ
- betónokapkový podtyp
- betónová dtř. frakce 6-8 mm
- žulová přídlažba, spřásky propiskované nasucho
- povrchová úprava-zatravnění
- dopřápaná zemina
- původní terén

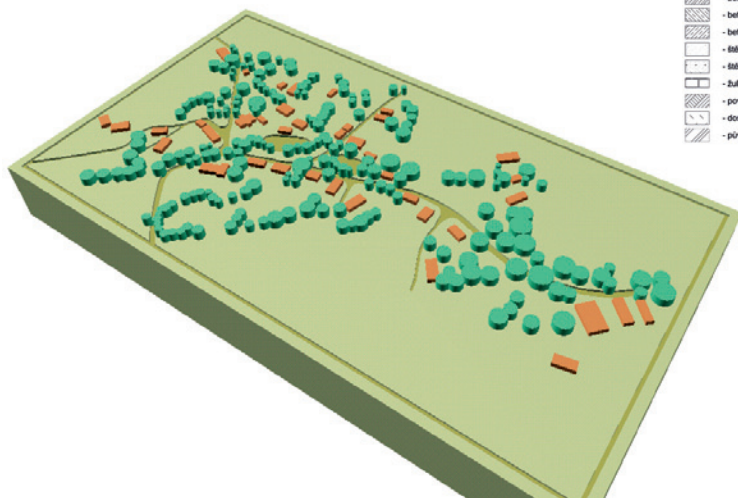


# Pomník obětem války Rudolec

R60

**Umístění:** *na konci obce, napravo od silnice  
ve směru na Kostelní Břízu*

**GPS:** *50.131611IN, 12.6162339E*



Umístění kamenného monolitu na betonové desce, či soklu je vyhovující, ostatní doplňující úpravy parteru nepovažujeme za důstojné a vhodné pro takto pojatý památník. Jedná se zejména o vysypaný štěrk kolem soklu bez jakékoliv úpravy regulující rozlézání štěrku do okolí, dále o nevhodné řešení přístupu přes malý příkop a o řešení poškozených sloupků s řetězem kolem celého pietního místa. Uspořádání a velikost stromů po obou stranách pomníku jsou dobré, a není třeba kromě jejich základní údržby provádět další úpravy.

Cílem stavebníka je obnovit poškozené části tohoto pomníku. Zároveň s obnovou poničených částí je navržena úprava okolí. Navrženým řešením a doplňujícími úpravami se zabezpečí snadnější údržba okolí objektu. Stávající poziční architektonické řešení zůstane zachováno původní. Bude převážně upraveno okolí.





Fyzický stav kamenné části památníku je podle předběžné prohlídky dobrý a vyžaduje pouze základní odborné kamenické ošetření. Na podstavné desce se odstraní poškozené betonové části, zbývající povrchy se rovněž mechanicky a vodou očistí a připraví k budoucímu obložení (obezdění) kamenem. Volně ložené kameny kolem desky se vykopou. Betonové sloupky budou odstraněny i s betonovými základy.

Kamenné sloupky budou osazeny do kapsy v betonovém základku a zality cementovou mrazuvzdornou zálivkou, případně mrazuvzdorným venkovním tmelem. Nová kamenná dlažba malého formátu doběhne přes betonovou patku až ke kamenným sloupkům. Po obvodu mezi sloupky bude proveden obrubník široký 20 cm a bude v terénu osazen do betonového základu.

Kolem obloženého soklu bude položena dlažba menšího formátu (světlý drobnější kámen), přístupový chodník bude vydlážděn z přírodního kamene většího formátu (tmavý kámen), na hutněný štěrkový podsyp v tl. 10 - 15 cm. Mezi sloupky bude osazen nový kovový řetěz (kovářská práce). Stávající plochu od trávníku směrem ke stromům navrhujeme posázet polehavými keři barvínku, břečťanu apod.



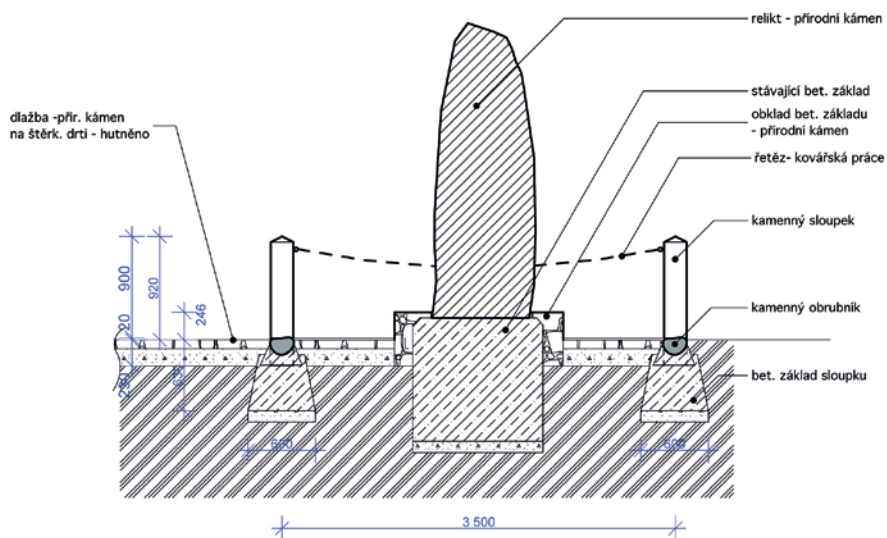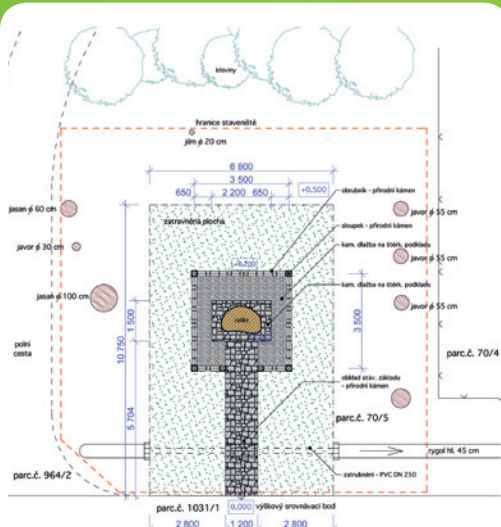


# Pomník obětem války Kamenice

R61

**Umístění:** v trojúhelníkové křižovatce v horní části obce

**GPS:** 50.1286994N, 12.6497728E



Jde o žulový pomník s mramorovou deskou. Okolí pomníku je ohraničeno žulovými sloupky pospojované řetězem s velkými oky. Těsné okolí je vysypáno šterkem.

Cílem je obnovit poškozené kamenné části tohoto reliktu. Zároveň s obnovou poničených částí je navrženo vytvoření základové desky pod podstavcem, které zlepší stabilitu reliktu. Dále budou obnoveny povrchy parteru v kontaktním okolí, které jsou hlavní architektonickou závadou. Tyto práce povedou také k usnadnění údržby pomníku.




Protože pravděpodobně pod celou plochou památníku prochází kořenový systém dvou sousedních stromů, jsou navržena opatření v založení památníku pouze v malých hloubkách na hutněných šterkových podsypech a mají za úkol spíše vyrovnávat značné nerovnosti v upravených plochách kolem památníku. Vrchní líc základové desky bude 10 cm pod upraveným terénem. Na desku se osadí zrestaurovaná soklová část a vlastní kamenná těla památníku.

Kamenné sloupky budou po obvodě znovu osazeny do betonových patek a bude mezi ně položen obrubník z tmavého přírodního kamene do betonového lože s vyrovnávacím šterkopískovým, nebo šterkovým podsypem.

Kolem tělesa soklové části bude položena dlažba (světlý drobnější kámen, případně mozaika), a dále přístupový chodníček (tmavý kámen), obě dlažby do kladecí vrstvy šterkodrtě 4,0 cm a s podsypem šterkem. Mezi sloupky bude osazen původní zrestaurovaný kovový řetěz v délce cca 5,9 m. Bude provedena výsadba habrů, případně tisů v počtu cca 10 ks sazenic (nové pozadí reliktu).

Stávající koryto odvodnění za propustkem je třeba důkladně vyčistit. V délce cca 4,0 m po obou stranách budou kamenné stěny výšky 0,5 – 0,8 m přezděny ze stávajících kamenů na cementovou maltu a vyspárovány.



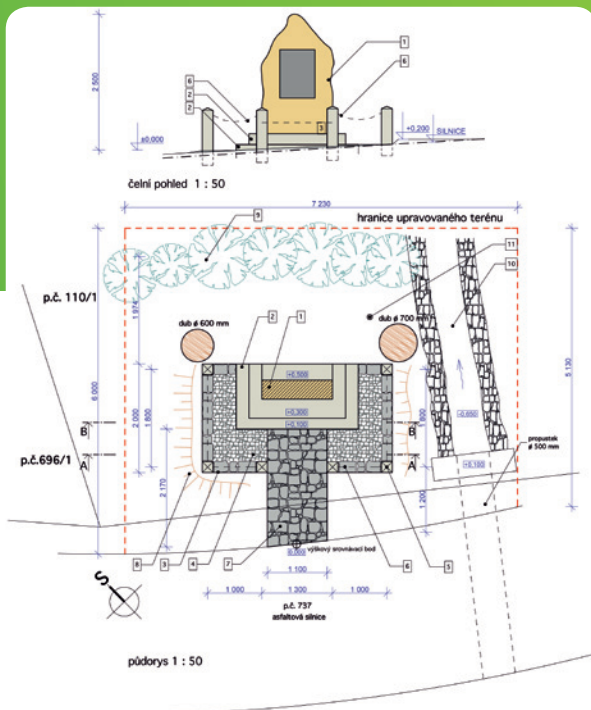

#### Legenda návrhu úprav:

- 1 úprava reliktu - sejmutí, zrestaurován v kamenické dílně
- 2 úprava soklu reliktu - sejmutí, zrestaurován v kamenické dílně
- 3 doplnění obrubníku - z větší části nový prvek z přírodního kamene v bet. loži - tmavší barvy
- 4 plošná dlažba - odstranění kamenné vápencové drti, nahrazení pokládkou dlažby z přír. polního kamene na štěrkovou drť- světlejší barva, hutnéno
- 5 6 ks kam. sloupků - sejmutí, zrekonstruováno v kamenické dílně, nové usazení do bet. patky
- 6 4 ks kovového řetězu - sejmutí, oprava v kovářské dílně osazení na sloupky na místě reliktu
- 7 plošná dlažba, přístupový chodník - plošná nová dlažba z přír. kamene na štěrkovém loži, shodný materiál se obrubníkem okolo reliktu spíra vyplněna říčním pískem, hutnéno
- 8 úprava terénu - zakrytí bet. lože obrubníku a patky sloupků překrytí mulčovací kůrou
- 9 výsadba habrů tvořící pozadí reliktu - doporučuje se výsadba vzrostlejších stromků
- 10 úpravy propustku a toku - vyčištění od zeleně, vyčištění propustku, vyzdění boků koryta, vyspárováno cem. spárou
- 11 odstranění kovové trubky



# Pomník obětem 1. světové války - Březová

R62

**Umístění:** *vpravo u silnice směr Kamenice,  
na spojnici ulic Lesní a Bezejmenná*

**GPS:** 50.1453239N, 12.6434042E



Jedná se o žulový objekt, v přední části je umístěna mramorová deska s nápisem, v horní části je vyryt kříž. Bezprostřední okolí pomníku je zarostlé přerostlými okrasnými tůjemi a betonové a kamenné plochy jsou místy poškozeny. Přerostlá zeleň znesnadňuje údržbu kolem pomníku. Kovové sloupky se řetězy, rozsypané oblázky a bludné kameny před pomníkem nejsou dle našeho názoru vhodným doplňkem parteru pomníku. Cílem architektonického návrhu je minimálními prostředky vytvořit vhodné řešení parteru ke stávajícímu pomníku. Upravený parter má být snadno udržován při malých provozních nákladech a má odolávat povětrnostním i jiným destruktivním vlivům.

Kámen vyžaduje základní odborné kamenické ošetření. Po odstranění tují bude vybrán prostor okolo reliktu od vrchní vrstvy smíšené zeminy, šterkové drti s oblázky a solitérních kamenů před pomníkem. Kamenný malý schůdek před vrchní deskou s monolitem bude zapojen výškově do nové kamenné dlažby. Původní kovové sloupky budou nahrazeny sloupky z přírodního kamene připravené v kamenické dílně. Bude provedeno vyčištění stávajícího potrubí pro odvod dešťových vod. Otevřený příkop bude zatrubněn a zasypán. Kolem tělesa soklové části a pomníku bude položena dlažba (světlý drobnější kámen) a přístupový chodník (tmavý kámen). Mezi sloupky bude osazen nový kovový řetěz.

V pozadí reliktu se vysadí 2 stromky – lípa a kvetoucí keře jako podnož vzrostlým stromům a zároveň optické pozadí pomníku. Z keřů doporučujeme pěnišníky, nebo keře, které je možné kultivovat řezem, např. tavolníky, trojpušky apod. Na závěr prací bude plocha kolem dlažeb oseta trávou.








# Památník zaniklé obce Rudolec - náves


R63

Umístění: *na návsi v Rudolci*

GPS: 50.1334883N, 12.6159903E



Památník zaniklé obce Rudolec je řešen jako obraz historické mapy zaniklé obce v dlažbě, která se barevně výrazně odlišuje od pozadí dlažby chodníků. Obraz v dlažbě schematicky zobrazuje historickou situaci obce před zánikem podle plánů stabilního katastru.


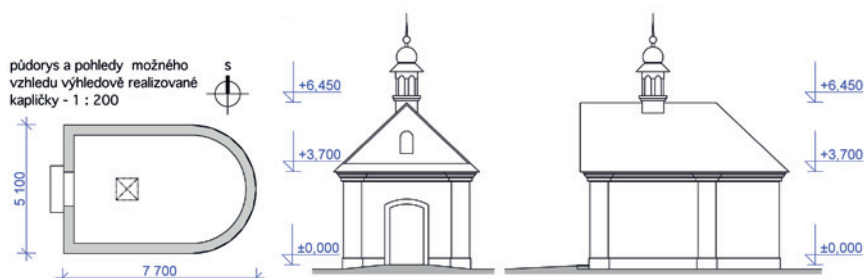


Architektonické řešení památníku bylo navrženo se záměrem návaznosti na výhledově zvažovanou stavbu kapličky z důvodu její přísně dodržované orientace podélné osy východ-západ. Proto součástí návrhu vlastního památníku je naznačení možného vzhledu kapličky a jejího umístění, protože bezprostředně navazuje na památník tvořený dlažbou před zamýšlenou kapličkou.

Dlažba znázorňující mapu obce bude položena do cementové malty a vyspárována. Plocha ostatní mimo objekty a cesty obce je navržena z přírodních kamenů přiměřeně upravených k pokládce v proměnné tl. 50 – 100 mm kladených do kladecí vrstvy. Celková plošná výměra nových dlažeb celého památníku je 93 m<sup>2</sup>.





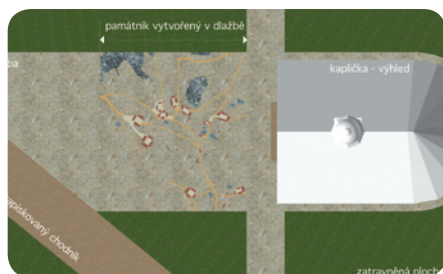
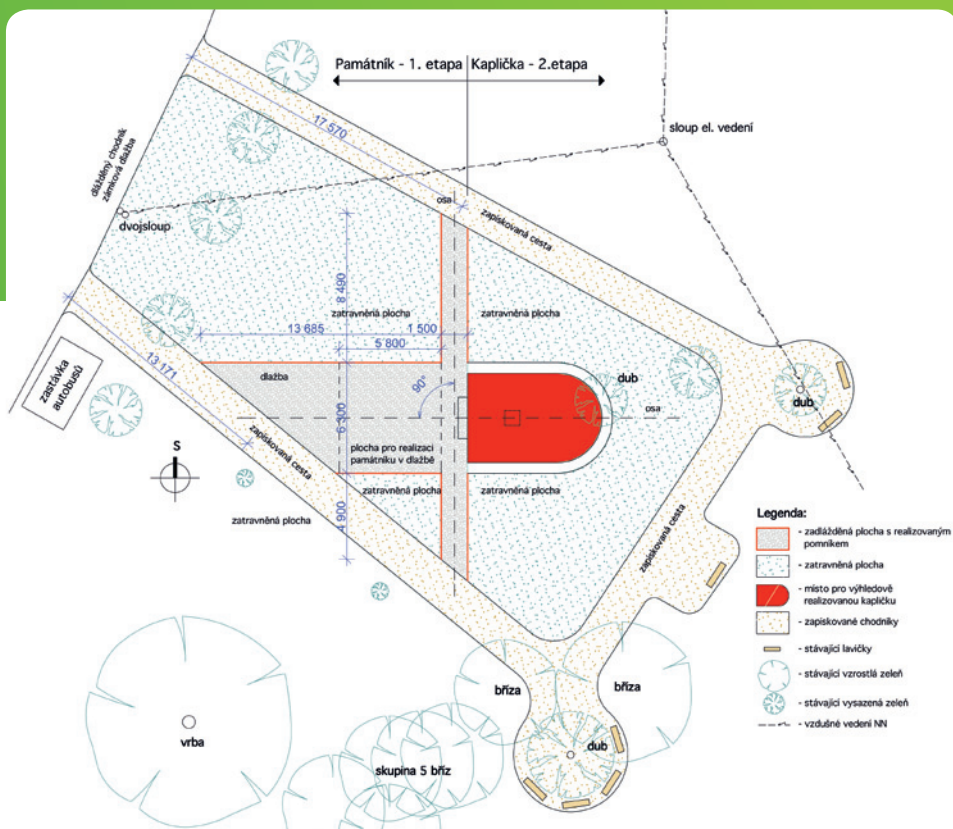


# Boží muka mezi Rudolcem a Kostelní Břízou

R64

Umístění: *na půli cesty mezi Rudolcem a Kostelní Břízou, v zatáčce před modřínovou alejí*

GPS: 50.1235419N, 12.6213536E

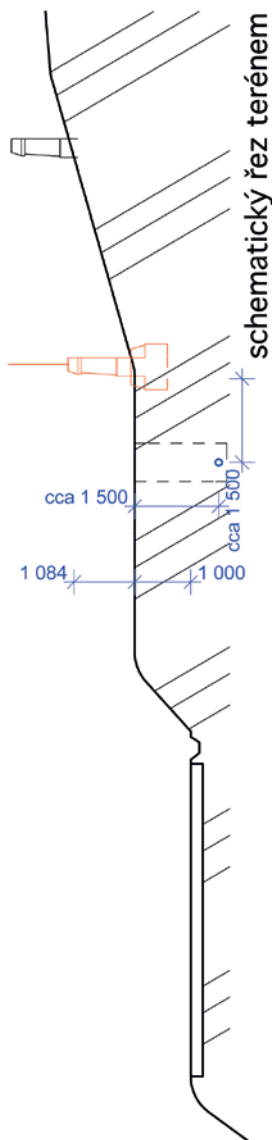


Jedná se o kamenný podstavec křížku s rytinou v přední části, vysoký necelý metr. Křížek se již nezachoval, tudíž bude osazen nově. Fyzický stav kamenných částí reliktu je podle předběžné prohlídky dobrý a vyžaduje základní odborné kamenické ošetření.

Zároveň s obnovou poničených částí je navrženo přemístění reliktu na stejný pozemek na viditelné místo u cesty. Vlastní kamenný objekt bude umístěn na nízký betonový sokl, obezděný z přírodního kamene. Sokl zabezpečí stabilitu a umožní bezproblémovou údržbu bezprostředního okolí. Obnova povrchu parteru počítá s vybranými kameny místního nálezu. Kamenný podstavec křížku bude očištěn a mírně poškozené části vyspraveny kamenickým způsobem trvanlivými pryskyřicemi.



Ke konstrukci nosného kříže bude přinýtován kruh průměru 20 cm kovaný z pásovin. Na tento podklad bude osazen menší kříž připomínající siluetu Krista na kříži. Menší křížek navrhujeme pozlatit, případně vybrat věrnou imitaci zlata v nátěru, např. trvanlivou barvou zlaté metalízy.



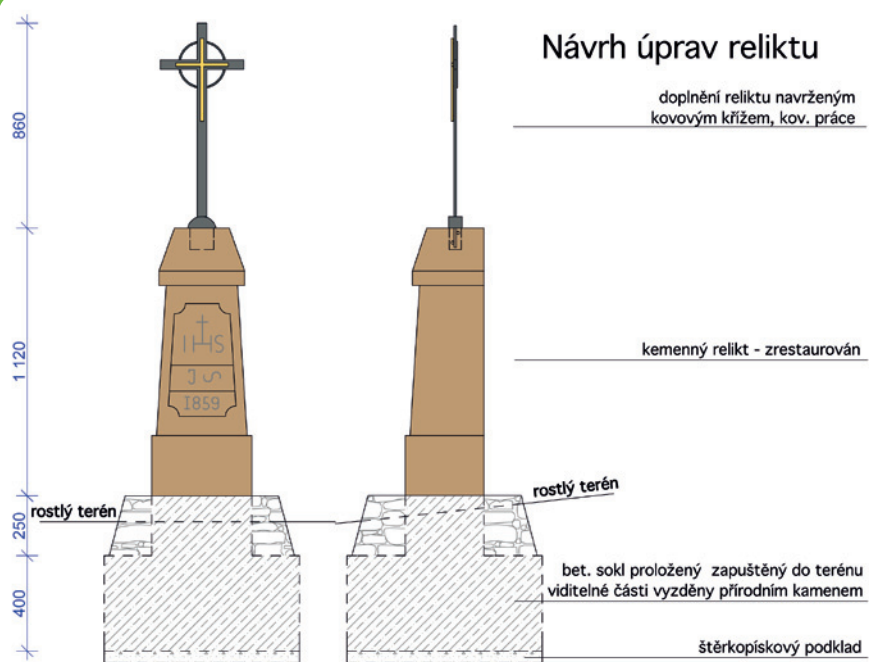


# Boží muka na křižovatce Rudolec

R65

Umístění: na křižovatce Rudolec / Kostelní  
Břiza / Mýtina

GPS: 50.1270022N, 12.6230850E




Jedná se o kamenný podstavec křížku, vysoký cca 1,3 m, v dobrém stavu. Okolí místa pro Boží muka musí být upraveno, vyčištěno od náletové zeleně. V současné době se dochovaný podstavec ztrácí v této zeleni. Zároveň s obnovou poničených částí je navrženo přemístění reliktu na stejný pozemek na viditelné místo u cesty.

Architektonické řešení reliktu zůstane zachováno původní, bude doplněno pouze částí kovového křížku, který se nedochoval – jsou navrženy 2 varianty. Vlastní kamenný objekt bude osazen na nízký betonový základ. Horní viditelná plocha bude vyzděna z přírodního kamene. Základ zabezpečí stabilitu a umožní bezproblémovou údržbu bezprostředního okolí. Obnova povrchu parteru počítá s vybranými kameny místního nálezu. Kamenný podstavec křížku bude očištěn a mírně poškozené části vyspraveny kamenickým způsobem trvanlivými pryskyřicemi.




Návrh doplnění reliktu

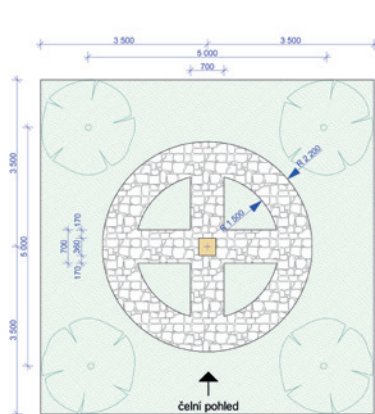


Legenda:

- umístění zrestaurovaného reliktu
- dlažba z přírodního polního kamene
- zatravněné plochy
- vysázené stromky - lípa

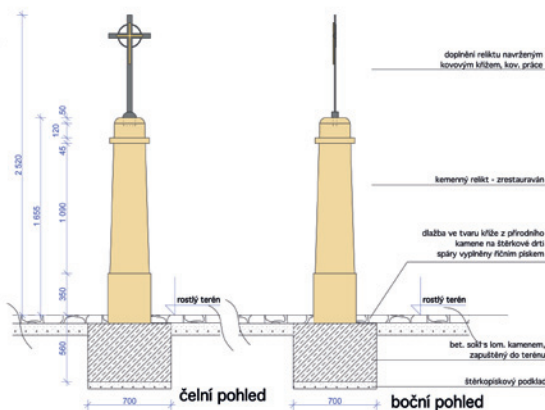



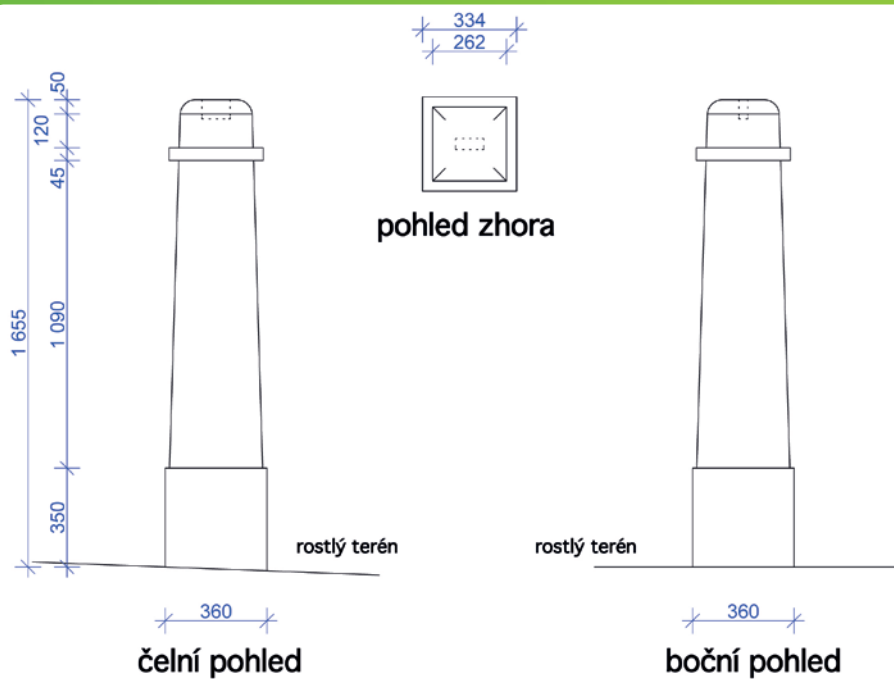


# Křížek z r. 1799 v Čisté


R66

Umístění: vlevo u polní cesty z Podstrání směř  
býv. Chaloupky


GPS: 50.0991453N, 12.7043528E



Jedná se o kamenný podstavec s vysokým kovovým křížem, který je zrezlý. Cílem je přemístit stávající křížek v rámci jedné parcely o cca 10,5 m. Důvodem přemístění je ochrana křížku, který v současné době stojí blízko zatáčky lesní cesty, po které je sváženo těžené dřevo a křížek je těžební činností ohrožován. Zároveň bude na novém místě lépe viditelný z hlavní lesní cesty a spolu se samostatně stojícím smrkem vytvoří přijatelnou pohledovou kompozici. Po přesunutí křížku na vybrané místo bude kolem křížku provedena kamenná předlažba do kladecí vrstvy se štěrkovým podsypem. Přístupová plocha ke křížku směrem od cesty se vyseká a urovná se zachováním mělkého příkopu.

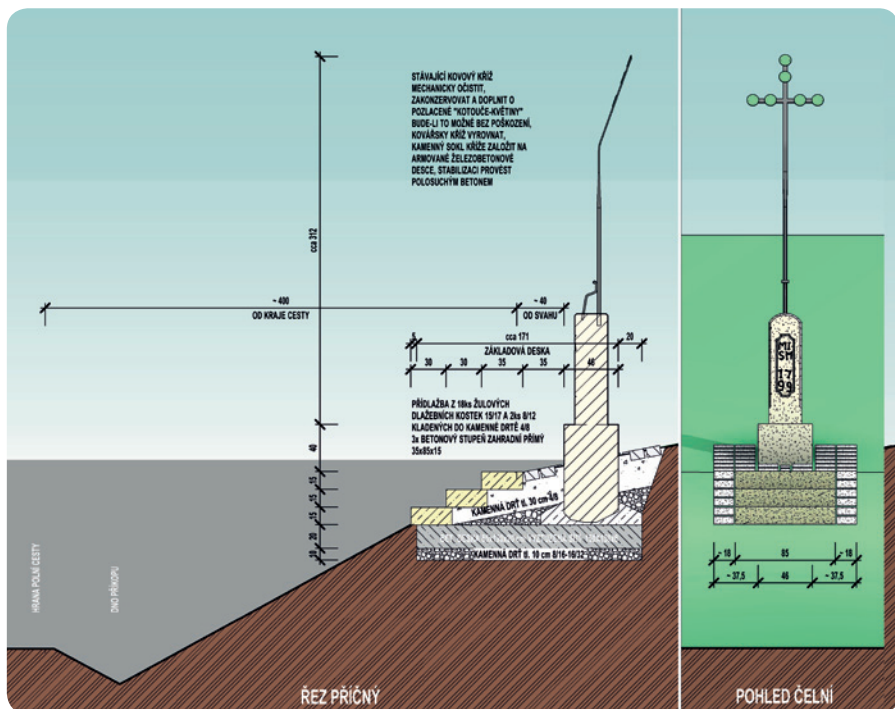



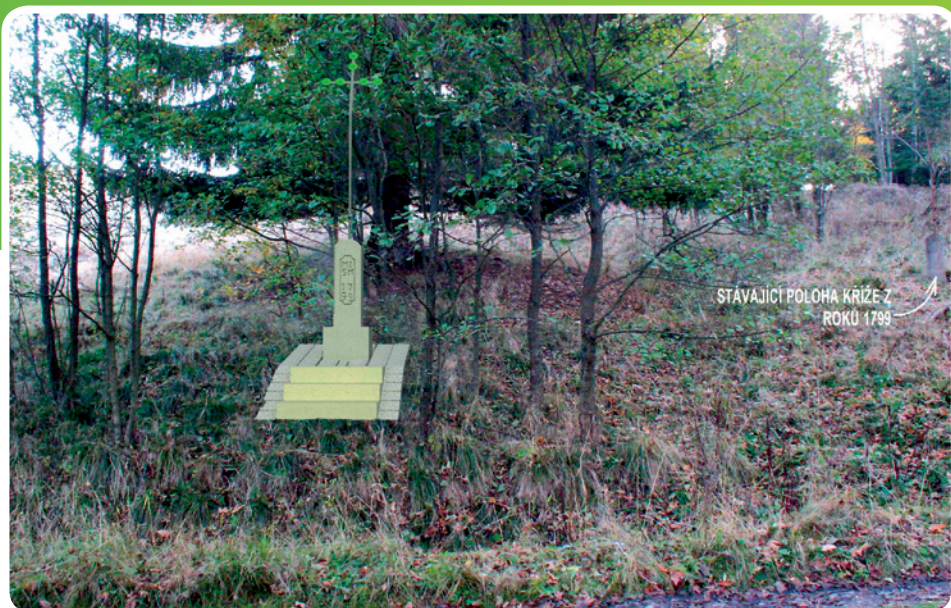

# MAS Sokolovsko

MAS Sokolovsko o. p. s. (místní akční skupina) byla úspěšně založena dne 21. 7. 2006 se 17 zakladateli z veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Sokolovsko:

- koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech
- realizace metody LEADER a programu EAFRD na území regionu
- rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu
- vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny
- ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot pro rozvoj turistického ruchu
- podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí
- služby při financování projektů k rozvoji regionu
- posouzení projektů k rozvoji regionu
- koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu
- tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu
- součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu
- příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek
- výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže
- spolupráce na rozvoji lidských zdrojů
- zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje
- provoz informačních center – koordinace a rozvoj
- atestování služeb poskytovaných svými členy pro zajištění kvality a standardu služeb
- činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu
- obnova místních doprovodných komunikací včetně infrastruktury, kulturních památek, významných budov, základního občanského vybavení

### Místní akční skupina Sokolovsko

[DOMŮ](#) [AKTUALITY](#) [STRATEGIE 2014-](#) [ČINNOST](#) [DOKUMENTY](#) [PROJEKTY](#) [ČASOPISY](#) [FOTO](#) [KONTAKT](#)



## MAS Sokolovsko



MAS Sokolovsko o. p. s. byla úspěšně založena dne 21. 7. 2006 se 17ti zakladateli z řad veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru. Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Sokolovsko:

- koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech
- realizace metody LEADER a programu EAFRD na území regionu
- rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu
- vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny
- ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot pro rozvoj turistického ruchu
- podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí
- služby při financování projektů k rozvoji regionu
- posouzení projektů k rozvoji regionu
- koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu
- tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu
- součinnost se zahraničními subjekty mající vztah k regionu
- příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek
- výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže
- spolupráce na rozvoji lidských zdrojů
- zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje

### Vítejte na stránkách MAS Sokolovsko



Místní akční skupina (MAS) Sokolovsko byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Sokolovsko. MAS Sokolovsko má svou hlavní osiřovnu sítí atední rozvoje (PDF, 26 MB).

[Strategická záměrová studie rozvoje regionu Sokolovsko \(PDF, 26 MB\)](#)

#### Aktuality

**Bece RČI v Karlovarském kraji na rok 2013**  
**Zaradená Věstevě 2. 8.**  
**Země kraj**  
**Zakládání sítí atední rozvoje**  
**Prostředky Sokolovsko**

#### Aktuální projekty


**Cyklus rozvoje na zemědělských obcích Sokolovského kraje a**  
**Novosti na sociálním a kulturním životě**  
**Obnova a obnově zemědělských obcí Sokolovského kraje**  
**Řemeslné má zlaté dno**

#### Podpora činnosti manažerů

MAS Sokolovsko o. p. s. vydává  
**ročník činnosti manažerů**  
**mikroregionu Karlovarského kraje**  
(PDF, 4. dotazníku)





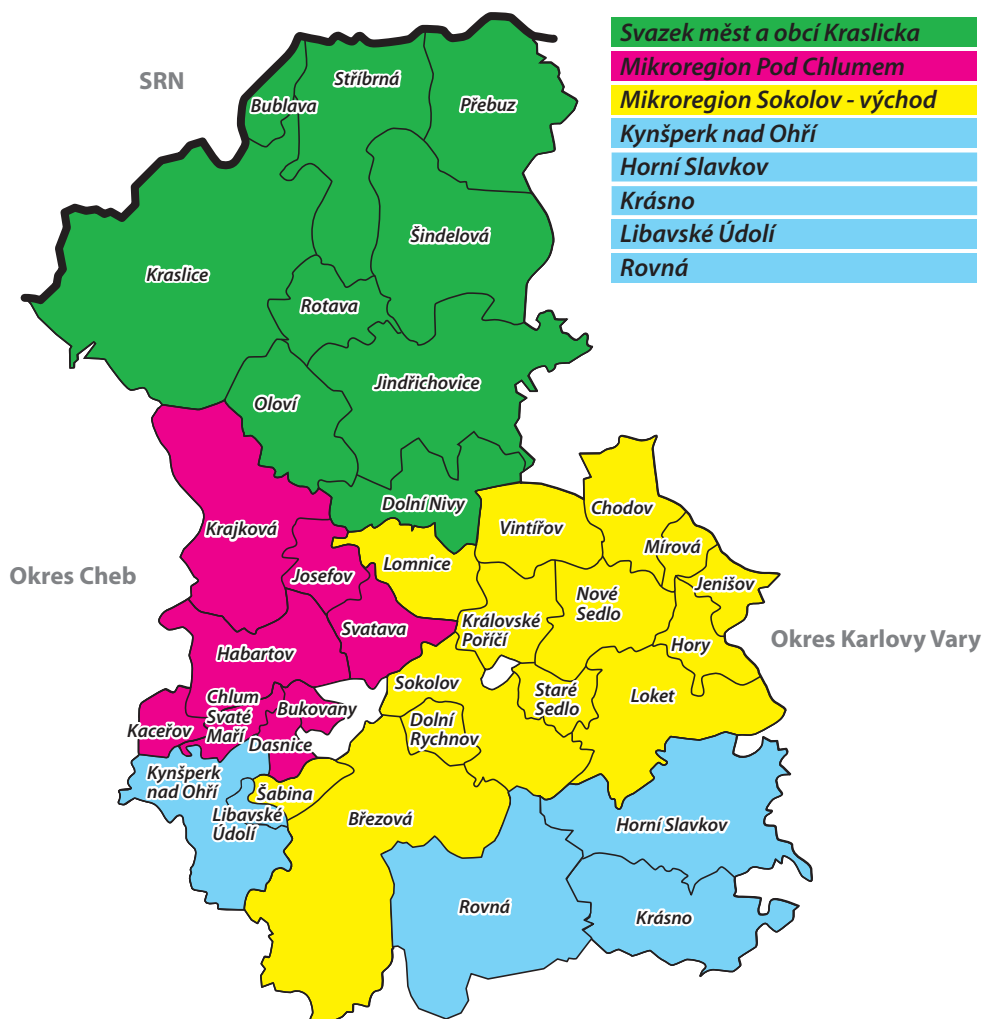

## Kontaktní údaje

MAS Sokolovsko o.p.s.

Nám. Míru 230, 357 61 Březová

IČ: 279 62 008

E-mail: [info@mas-sokolovsko.eu](mailto:info@mas-sokolovsko.eu)

Web: [www.mas-sokolovsko.eu](http://www.mas-sokolovsko.eu)



# ZANIKLÉ OBCE NA VERSCHWUNDENE GEMEINDE



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad  
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj  
„Více přestane být snem“

[www.nuts2severozapad.cz](http://www.nuts2severozapad.cz)

[www.europa.eu](http://www.europa.eu)



# A BŘEZOVSKU

## EN IN DER REGION BŘEZOVÁ



Číslo	Úsek	Délka (km)	Terén
<b>Severní okruh</b>		<b>33,9</b>	
1	Kostelní Bříza - Rovná	4,5	silnice
2	Rovná - Vranov	1,6	silnice
3	Vranov - Cistá	4,6	silnice
4	Cistá - Tridomí	6	lesní, polní cesta
5	Tridomí - Milíře	4	rozbítená asfaltka
6	Milíře - Lobzy	4,4	lesní cesta, silnice
7	Lobzy - Kamenice - K. Bříza	5; 1,8	lesní cesta
8	Paseka (odbočka z trasy)	1	silnice, lesní cesta
9	Vitkov (mimo okruh)		silnice
<b>Jižní okruh</b>		<b>29,6</b>	
1	Kostelní Bříza - Týmov	3,5	rozbítená asfaltka
2	Týmov - Studánka	2	rozbítená asfaltka
3	Studánka - Smrkovec	3	silnice
4	Smrkovec - Dolní Žitná	2	silnice
5	Dolní Žitná - Horní Žitná	1,5	silnice
6	Horní Žitná - Horní Lazy	3	silnice
7	Horní Lazy - Dolní Lazy	3	rozbítená asfaltka
8	Dolní Lazy - Ostrov	5	r. asfaltka, polní cesta
9	Ostrov - Krásná Lipa	3,5	polní, lesní cesta
10	Krásná Lipa - Kostelní Bříza	3,1	lesní cesta, silnice

### Legenda

- Parkoviště
- Informace
- Autobusová zastávka
- Letiště
- Občerstvení
- Restaurace
- Vyhledka do kraje
- Trasy pro běžecké
- Zřícenina
- Zelená značka KČT
- Žlutá značka KČT
- Modrá značka KČT
- Červená značka KČT







## Neprodejné

Vydala: MAS Sokolovsko o.p.s. v roce 2012  
[www.mas-sokolovsko.eu](http://www.mas-sokolovsko.eu)



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad  
 Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj  
 „Vize přestane být snem“

[www.nuts2severozapad.cz](http://www.nuts2severozapad.cz)

[www.europa.eu](http://www.europa.eu)

Název projektu: Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa  
 Reg. č.: CZ.1.09/2.1.00/30.00751